

Vchodové dveře do domu

FELDMANN & MAYER

Haustüren | Nebeneingangstüren



**DVERE
SHOP**

www.dverepricky.cz

TEPELNÁ ÚČINNOST

Dobře izolovaný dům zaručuje skutečný komfort a úsporu nákladů na vytápění. Prevence tepelných ztrát vám umožňuje optimalizovat rozpočet na vytápění a zároveň udržovat konstantní vnitřní teplotu. Materiály používané k výrobě dveří jsou proto společností **TÜRENWERKE** velice pečlivě vybírány, aby byla zajištěna optimální tepelná účinnost.

Hodnota U pro dveře udává tepelný tok mezi teplou, vnitřní částí dveří a studenou, vnější stranou dveří. Tepelná ztráta W (Watt) na plochu (m²) se měří teplotním rozdílem K (Kelvin).




BEZPEČNOST

Aby byla zajištěna nejvyšší úroveň zabezpečení vaší rodiny a vašeho majetku, společnost **TÜRENWERKE** pečlivě vybírá dveřní kování, navržené a vyrobené uznávanými evropskými výrobci, jako jsou Winkhaus a GU. Naše řada Premium byla navíc certifikována v bezpečnostní třídě **RC2** společností **IFT Rosenheim**. Zatímco produkty T68 používané jako bytové dveře mají bezpečnostní třídu **RC3**.

SVĚTLÍKY

Chcete-li do svého domova vpustit více světla, můžete využít naše na míru vyrobené boční světlíky či nadsvětlíky. Váš interiér se tak stane příjemnějším a přívětivějším místem. Naše boční světlíky a nadsvětlíky jsou k dispozici v široké škále rozměrů, což Vám umožní lépe se přizpůsobit stávajícímu stavebnímu otvoru. Pro zachování nejvyšší úrovně bezpečnosti je zasklení našich světlíků vyrobeno z bezpečnostního skla 33.1.

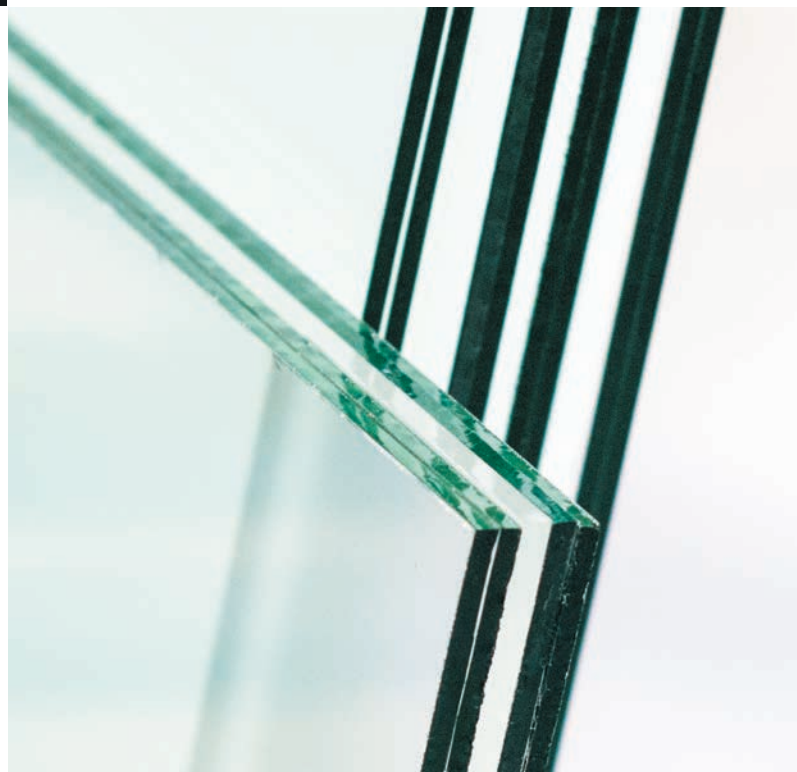

SVĚTLÍKY:




Boční světlíky jsou k dispozici v šířce od 300 mm do 1200 mm.


Nadsvětlení jsou k dispozici ve výšce od 300 mm do 1500 mm.

POZNÁMKA: Nadsvětlení a boční světlíky jsou k dispozici pouze pro následující série: **DS92, AC68**.

ZÁMKY:

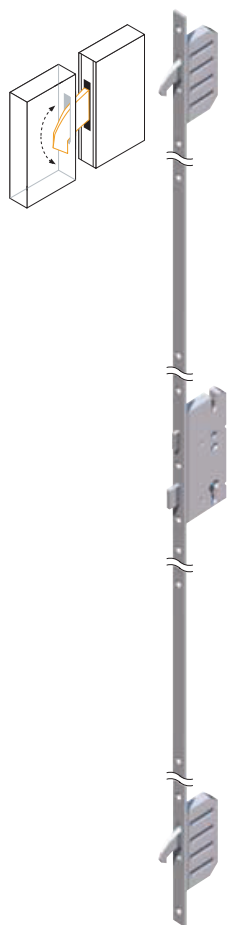

Winkhaus
3-bodový
Hákový zámek
(AC68, P90, G90)

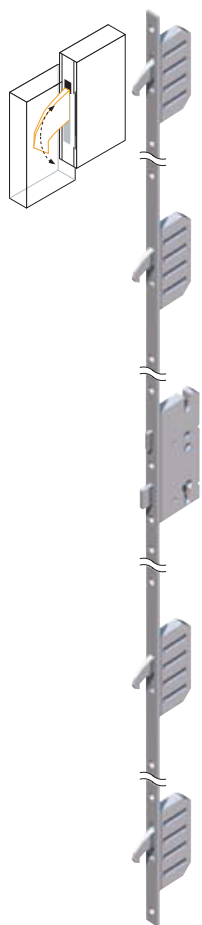

Winkhaus 5-bodový
Hákový zámek
(DS92, P90,
G90, SL75)




GU Automatický
3 -bodový zámek
(AC68, DS92,
P90, G90, SL75)



Electronický zámek se čtečkou
otisku prstu
GU SECUREconnect
(P90, G90, SL75)

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:

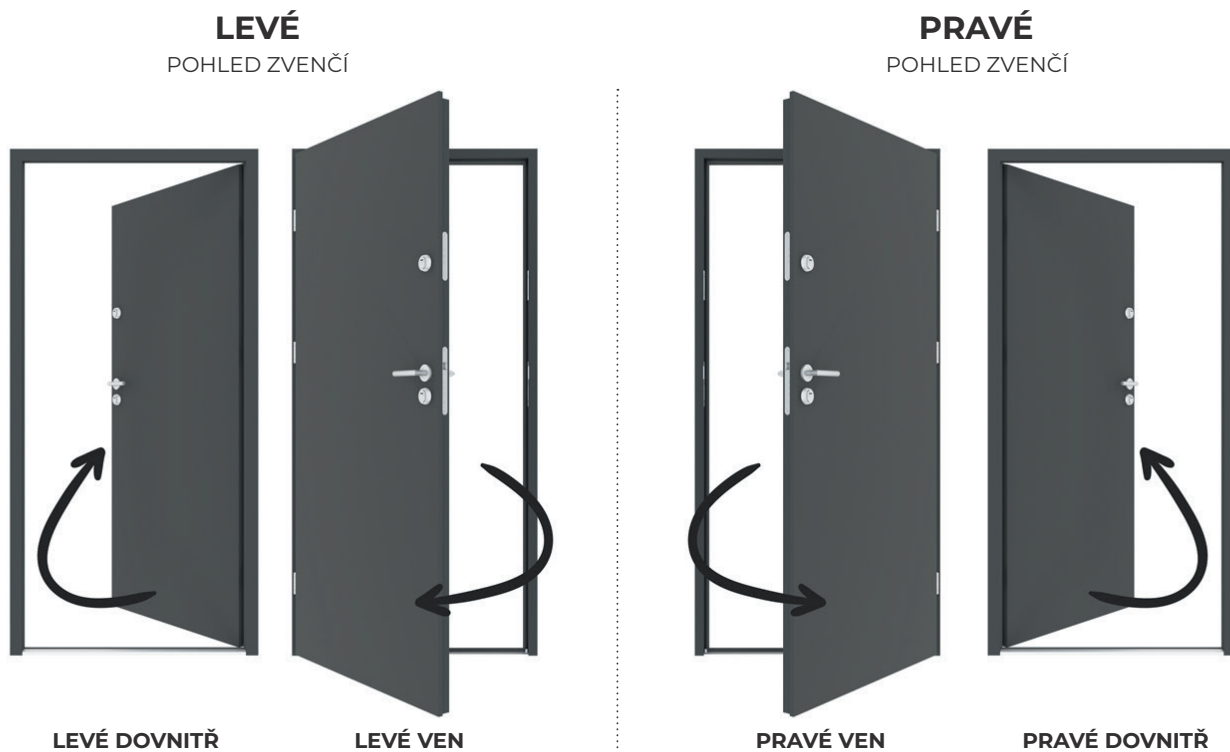

KOVÁNÍ:



1600 mm

SET 01

Madlo 1600mm z ušlechtilé oceli,
klíka zevnitř



SET 02

Klíka/klíka



SET 03

Koule/klíka



500 mm

SET 05

Madlo 500mm z ušlechtilé oceli,
klíka



1200 mm

SET 07

Madlo 1200mm z ušlechtilé oceli,
klíka

NA MÍRU

SÉRIE PREMIUM 90 MM



1 Hliníkový rám 90mm s tepelnou izolací

2 Praškováný hliníkový plášť

3 Izolační pěna


SOUČINITEL PROSTUPNOSTI TEPLA:

BEZ SKLA
Ud – 0,8 W/m²K

SE SKLEM
Ud – 0,98 W/m²K



aliplast[®]
aluminium systems
STAR 90

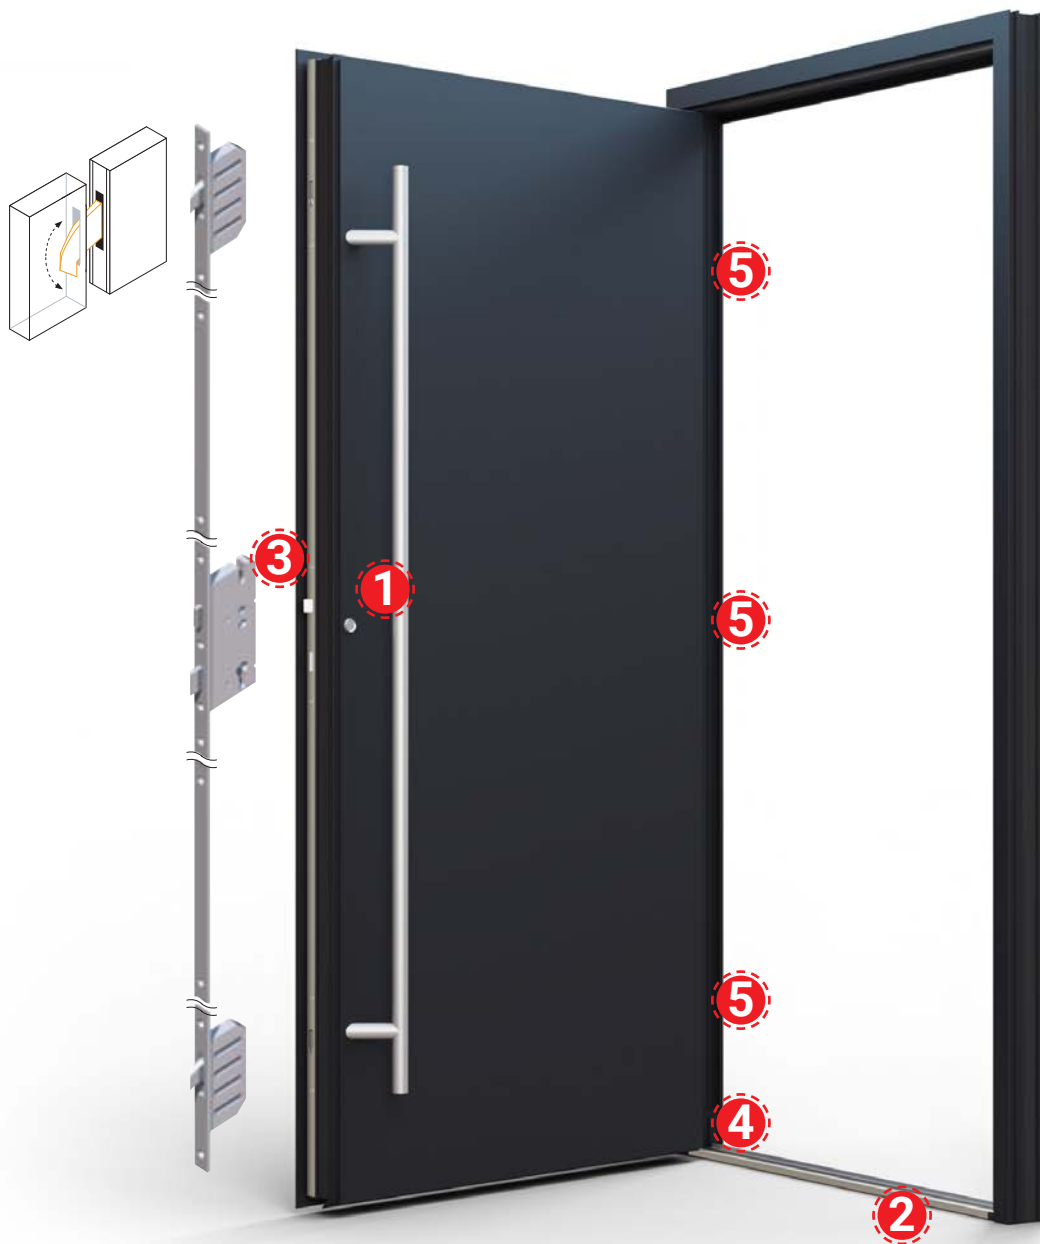

1 Prstencová rozeta integrovaná do dveřního křídla



2 Hliníkový práh s přerušným tepelným mostem



3 3-bodový zámek WINKHAUS



3 3-bodový zámek WINKHAUS



4 Těsnění v rozích



5 3x 3D nastavitelné závěsy (lakované v barvě dveří)



5 3x 3D nastavitelné závěsy (lakované v barvě dveří)

NA MÍRU

SÉRIE PREMIUM 90 MM

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

BEZ SKLA
Ud – 0,8 W/m²K

SE SKLEM
Ud – 0,98 W/m²K

DOSTUPNÉ BARVY:



aliplast[®]
aluminium systems

STAR 90

DOSTUPNÉ ROZMĚRY DVEŘÍ V CENĚ:

Vnější rozměr (včetně rámu)	Rozměr průchodu
1000mm x 2000mm	860mm x 1910mm
1000mm x 2100mm	860mm x 2010mm
1000mm x 2200mm	860mm x 2110mm
1100mm x 2100mm	960mm x 2010mm
1100mm x 2200mm	960mm x 2110mm

CENA ZAHRNÚJE:

Barva:	Antracit – podobné RAL7016 (DB703), Bílá – RAL9016, Šedá – RAL9007
Směr otevírání dveří:	Levé dovnitř, Levé ven, Pravé dovnitř, Pravé ven
Rám:	90mm hliníkový rám s tepelnou izolací
Závěsy:	3x 3D nastavitelné závěsy (lakované v barvě dveří)
Zámek:	3-bodový zámek WINKHAUS
Práh:	Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem
Sklo:	Trojasklo, čtyřasklo (mléčné nebo čiré)

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI:

Barva:	Antracit zvenčí / Bílá Šedá zvenčí/ Bílá zevnitř
Rozměr na míru:	900mm - 1100mm šířka x 1900mm - 2200mm výška
Rozměr na míru XL:	900mm - 1250mm šířka x 2210mm - 2300mm výška
Kování SET-1	Nerezové madlo o délce 1600mm zvenčí, klika zevnitř
Kování SET-2	Klika - Klika
Kování SET-3	Koule zvenčí - Klika zevnitř
Kování SET-5	Nerezové madlo o délce 500mm zvenčí, klika zevnitř
Kování SET-7	Nerezové madlo o délce 1200mm zvenčí, klika zevnitř
Elektrický zámek:	Elektrický záme s funkcí den/noc Pětibodový zámek Winkhaus
Zámek:	Automatický elektrický zámek GU Motorizovaný zámek se čtečkou otisku prstu GU SECUREconnect 300mm - 390mm 400mm - 490mm 500mm - 590mm 600mm - 690mm
Světlík:	700mm - 790mm 800mm - 890mm 900mm - 990mm 1000mm - 1090mm 1100mm - 1200mm
Nadsvětlík:	od 300mm do 1500mm výšky
Sklo:	Trojkomorové sklo s šedou reflektivní fólií Trojkomorové sklo se šedou reflektivní fólií a bezpečnostní VSG fólií (zvenčí i zevnitř) Trojkomorové sklo s bezpečnostní VSG fólií (zvenčí i zevnitř)
Verze 3.0:	Vnější aplikace nerez oceli (Modely P01, P03, P04) Vnější aplikace nerez oceli (Modely P08, P09, P11, P210, P211) Krycí plech z nerez oceli
Práh s PCV tepelnou izolací:	30mm výška
Montážní set:	Instalační set dveří



P00

P01

P02

P03

P04

P08



P09

P11

P210

P211

P212



NA MÍRU

SÉRIE PREMIUM SL75



① Hliníkový rám 75mm s tepelnou izolací

② Praškováný hliníkový plášť

③ Izolační pěna

SOUČINITEL PROSTUPNOSTI TEPLA:

BEZ SKLA
Ud – 0,95 W/m²K

SE SKLEM
Ud – 1,15 W/m²K

aliplast[®]
aluminium systems
SUPERIAL 75



Prstencová rozeta integrovaná do dveřního křídla



Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem



3-bodový zámek WINKHAUS



3-bodový zámek WINKHAUS



3x 3D nastavitelné závěsy (lakované v barvě dveří)



3x 3D nastavitelné závěsy (lakované v barvě dveří)

NA MÍRU


SÉRIE PREMIUM SL75

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

BEZ SKLA
Ud – 0,95 W/m²K

SE SKLEM
Ud – 1,15 W/m²K

DOSTUPNÉ BARVY:

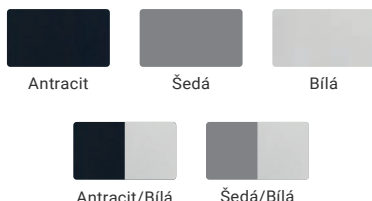

aliplast[®]
aluminium systems
SUPERIAL 75

DOSTUPNÉ ROZMĚRY DVEŘÍ V CENĚ:


Vnější rozměr (včetně rámu)	Rozměr průchodu
1000mm x 2000mm	876mm x 1917mm
1000mm x 2100mm	876mm x 2017mm
1000mm x 2200mm	876mm x 2117mm
1100mm x 2100mm	976mm x 2017mm
1100mm x 2200mm	976mm x 2117mm

CENA ZAHRNUJE:

Barva:	Antracit – podobné RAL7016 (DB703), Bílá – RAL9016, Šedá – RAL9007
Směr otevírání dveří:	Levé dovnitř, Pravé dovnitř
Rám:	Hliník 75mm s tepelnou izolací
Závěsy:	3x 3D nastavitelné závěsy (lakované v barvě dveří)
Zámek:	3-bodový zámek WINKHAUS
Práh:	Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem
Sklo:	Dvoukomorové, trojsklo (mléčné nebo čiré)

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI:

Barva:	Antracit zvenčí / Bílá Šedá zvenčí/ Bílá zevnitř
Rozměr na míru:	900mm - 1100mm šířka x 1900mm - 2200mm výška
Rozměr na míru XL:	900mm - 1250mm šířka x 2210mm - 2300mm výška
Kování SET-1	Nerezové madlo o délce 1600mm zvenčí, klika zevnitř
Kování SET-2	Klika - Klika
Kování SET-3	Koule zvenčí - Klika zevnitř
Kování SET-5	Nerezové madlo o délce 500mm zvenčí, klika zevnitř
Kování SET-7	Nerezové madlo o délce 1200mm zvenčí, klika zevnitř
Elektrický zámek:	Elektrický záme s funkcí den/noc Pětibodový zámek Winkhaus
Zámek:	Automatický elektrický zámek GU Motorizovaný zámek se čtečkou otisku prstu GU SECUREconnect 300mm-390mm 400mm-490mm 500mm-590mm 600mm-690mm 700mm-790mm 800mm-890mm 900mm-990mm 1000mm-1090mm 1100mm-1200mm
Světlík:	Nadsvětlík: od 300mm do 1500mm výšky Dvoukomorové sklo s šedou reflektivní fólií
Sklo:	Dvoukomorové sklo se šedou reflektivní fólií a bezpečnostní VSG fólií (zvenčí i zevnitř) Dvoukomorové sklo s bezpečnostní VSG fólií (zvenčí i zevnitř)
Verze 3.0:	Vnější aplikace nerez oceli (Modely P01, P03, P04) Vnější aplikace nerez oceli (Modely P08, P09, P11, P210, P211) Krycí plech z nerez oceli
Práh s PCV tepelnou izolací:	30mm výška
Montážní set:	Instalační set dveří

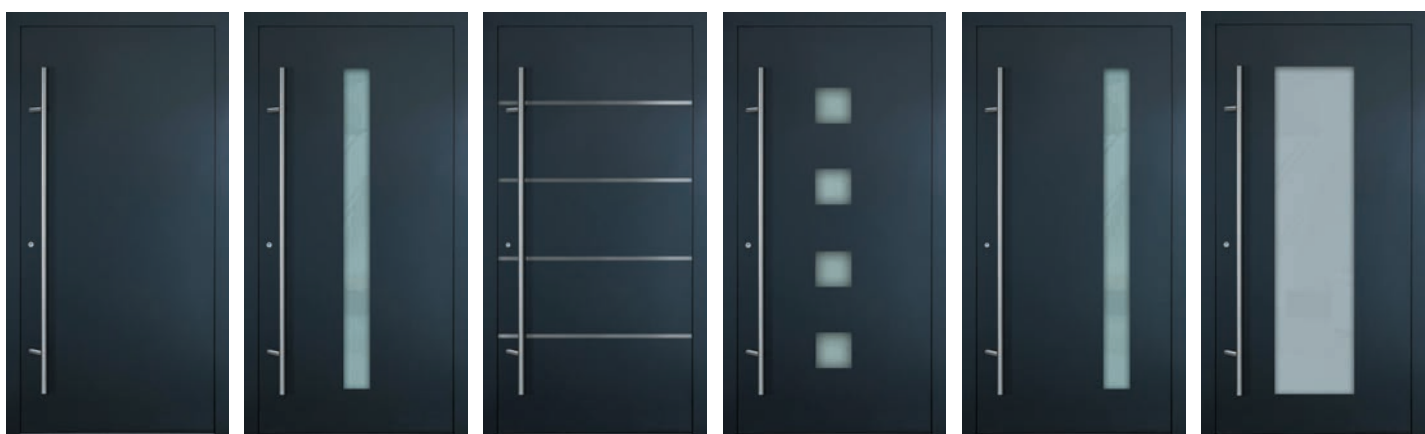

SL00


SL01

SL02

SL03

SL04

SL08

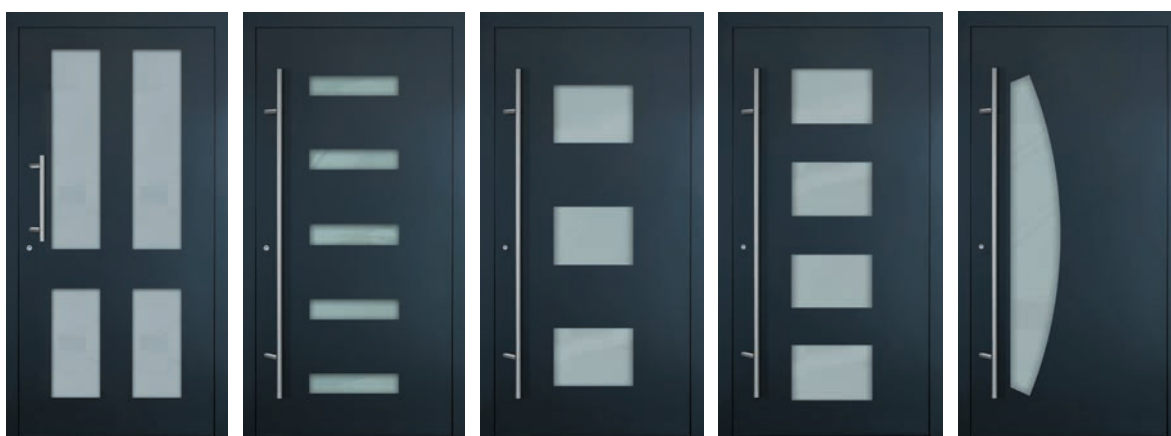

SL09

SL11

SL210


SL211

SL212



NA MÍRU

SÉRIE PREMIUM G90

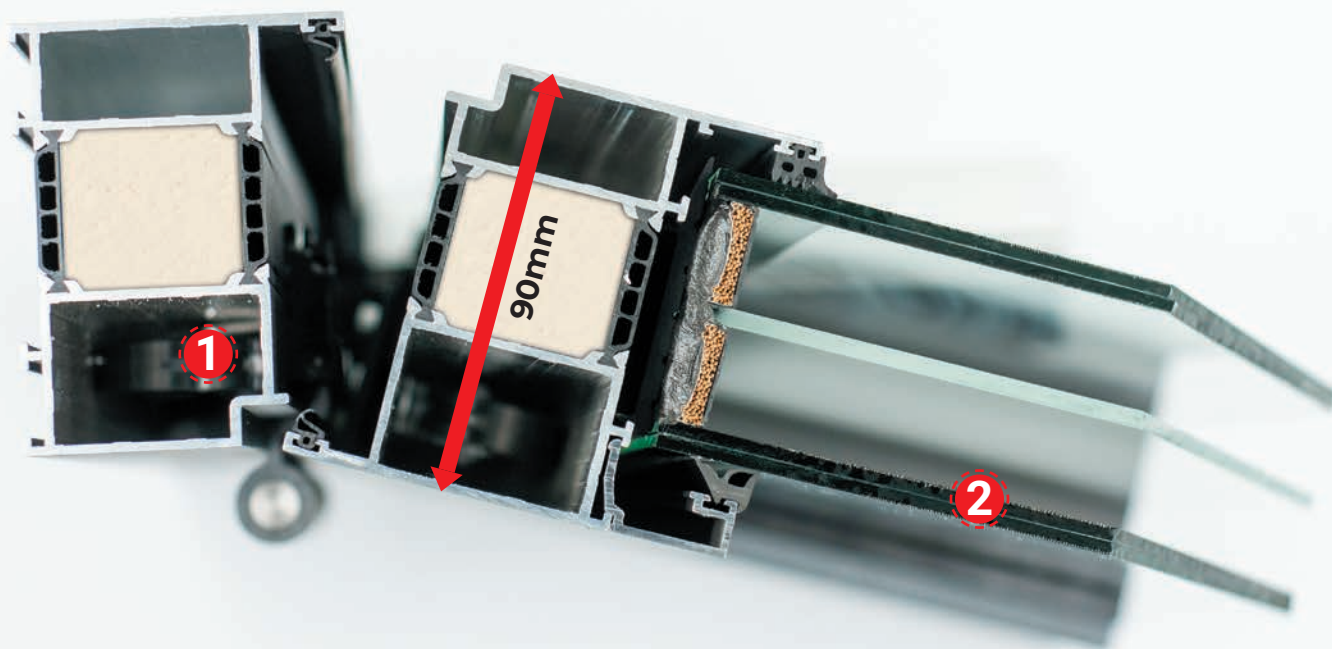

1 Hliníkový rám 90mm s tepelnou izolací

2 Dvoukomorové sklo 63mm VSG

**SOUČINTEL
PROSTUPNOSTI TEPLA:**

SE SKLEM
Ud – 1,35 W/m²K

aliplast[®]
aluminium systems


STAR 90



1 Prstencová rozeta integrovaná do dveřního křídla



2 Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem

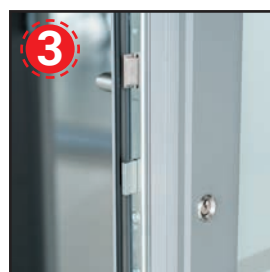

3 3-bodový zámek WINKHAUS



3 3-bodový zámek WINKHAUS



4 3x 3D nastavitelné závěsy (lakované v barvě dveří)



4 3x 3D nastavitelné závěsy (lakované v barvě dveří)

NA MÍRU

SÉRIE PREMIUM G90

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

SE SKLEM
Ud – 1,35 W/m²K

DOSTUPNÉ BARVY:



aliplast[®]
aluminium systems
STAR 90

DOSTUPNÉ ROZMĚRY DVEŘÍ V CENĚ:


Vnější rozměr (včetně rámu)	Rozměr průchodu
1000mm x 2000mm	860mm x 1910mm
1000mm x 2100mm	860mm x 2010mm
1000mm x 2200mm	860mm x 2110mm
1100mm x 2100mm	960mm x 2010mm
1100mm x 2200mm	960mm x 2110mm

CENA ZAHRNUJE:


Barva:	Antracit – podobné RAL7016 (DB703), Bílá – RAL9016, Šedá – RAL9007
Směr otevírání dveří:	Levé dovnitř, Levé ven, Pravé dovnitř, Pravé ven
Rám:	90mm hliníkový rám s tepelnou izolací
Závěsy:	3x 3D nastavitelné závěsy (lakované v barvě dveří)
Zámek:	3-bodový zámek WINKHAUS
Práh:	Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem
Sklo:	Dvoukomorové sklo 63mm VSG

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI:

Barva:	Antracit zvenčí / Bílá Šedá zvenčí/ Bílá zevnitř
Rozměr na míru:	900mm - 1100mm šířka x 1900mm - 2200mm výška
Rozměr na míru XL:	900mm - 1250mm šířka x 2210mm - 2300mm výška
Kování SET-1	Nerezové madlo o délce 1600mm zvenčí, klika zevnitř
Kování SET-2	Klika - Klika
Kování SET-3	Koule zvenčí - Klika zevnitř
Kování SET-5	Nerezové madlo o délce 500mm zvenčí, klika zevnitř
Kování SET-7	Nerezové madlo o délce 1200mm zvenčí, klika zevnitř
Elektrický zámek:	Elektrický záme s funkcí den/noc
	Pětibodový zámek Winkhaus
Zámek:	Automatický elektrický zámek GU
	Motorizovaný zámek se čtečkou otisku prstu GU SECUREconnect
	300mm-390mm
	400mm-490mm
	500mm-590mm
	600mm-690mm
Světlík:	700mm-790mm
	800mm-890mm
	900mm-990mm
	1000mm-1090mm
	1100mm-1200mm
Nadsvětlík:	od 300mm do 1500mm výšky
Sklo:	Dvoukomorové sklo se šedou reflektivní fólií a bezpečnostní VSG fólií (zvenčí i zevnitř)
Práh s PCV tepelnou izolací:	30mm výška
Montážní set:	Instalační set dveří

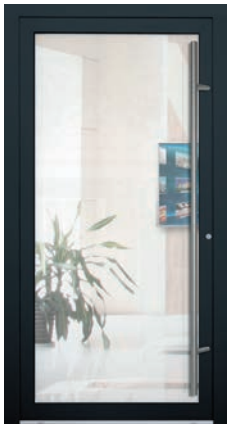

G701

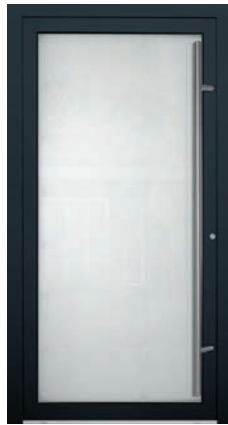

G702



G703



G704



G705



G706



G707



G708



G709



G710



FELDMANN & MAYER

Haustüren | Nebeneingangstüren

