



KATALOG PRODUKTŮ



Katalog

DESIGN A INOVACE



Dveře Vasco Doors disponují novým moderním designem a technickými řešeními, které z nich činí produkt nejvyšší kvality shodný s nejnovejšími trendy.

FUNKČNOST A ESTETIKA



Všechny detaily - rám, výplně i jednotlivé prvky dveří a zárubní jsou vyrobené z homogenního MDF materiálu. Vše je ideálně složeno tak, že spoje nezajišťují pouze výborné vlastnosti funkční, ale zároveň estetické.

KVALITA A BEZPEČNOST



Pro výrobu používáme pouze materiály nejvyšší kvality, pocházející od renomovaných dodavatelů. Pouze vybrané a vyzkoušené suroviny umožňují vytvoření jedinečného produktu. Používáme pouze bezpečnostní sklo kalené v procesu ESG. Rám křídla je zaoblen a díky inovativní technologii je dekor aplikován v jednom tahu bez viditelných spojů, což zvyšuje odolnost a uživatelský komfort.



VASCO je dynamicky se rozvíjející producent dveří a zárubní. Náš sortiment je založen na dvacetiletých zkušenostech v oblasti interiérových dveří. Soustavné investice do nových technologií nám umožňují zvyšovat kvalitu a přesnost našich výrobků. Protože kvalita výrobku je pro nás nejdůležitější, naše motto je:

*Slibujeme jen to, co můžeme vyrobit na 100 %
a následně vyrábíme lépe, než jsme slíbili.*

Dveře **VASCO**
nejvyšší standard kvality
na českém trhu

Inovativní provedení dveří **VASCO** se opírá o rámovou konstrukci, která poskytuje vysokou odolnost vůči poškození. Jedinečný vzhled, dekor i strukturu. Rámová konstrukce poskytuje lepší stabilitu křídla a je odolná vůči kroucení a ohýbání. Zároveň významně zlepšuje vizuální efekt.

Obsah

Santiago	6
Torre	8
Malaga	10
Braga	12
Leon	16
Leon DUO	18
Evora	20
Teo	22
Ibiza	24
Ventura	28
Madera	30
Faro	32
Rego	34
Porto	36
Lisbona	38
Primo	40
Dvoukřídle dveře	42
Nástěnný posuvný systém	44
Posuvné do pouzdra	46
Obložková zárubeň falcová	48
Obložková zárubeň bezfalcová	50
Rámová zárubeň	52
Tecnické informace	54

Nabídka dekorů

Níže prezentované zobrazení dostupných dekorů se může mírně odlišovat od skutečnosti. Výběr dekoru byl měl být proveden na základě porovnání s paletou vzorků u Vašeho prodejce.

Charakteristika povrchových úprav

★★★★★

klasa
PROFESSIONAL

Laminát CPL

Vícevrstvá povrchová úprava, vysoce otěruvzdorná, odolná proti slunečnímu záření a mechanickému poškození. Tento povrch je určen do prostředí o velmi vysoké intenzitě užívání (kanceláře, hotely, veřejné budovy, rodinné domy a pod.).

★★★★☆

klasa
PREMIUM

3D fólie Decor Design

Vysoce kvalitní syntetický povrch, který upřednostňuje přírodní krásu dřeva. Je určen do prostředí o vyšší intenzitě užívání (kanceláře, rodinné domy a pod.).

★★★★☆

klasa
STANDARD PLUS

Fólie Decorative

FÓLIE o dobrých otěruvzdorných vlastnostech a s dobrou odolností proti vnikání vlhkosti. Ideální pro použití v běžném domácím prostředí.

★★★☆☆

klasa
STANDARD

Akrylátový lak

V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.

★★★☆☆

klasa
ECOMONIC

Lak na vodní bázi

V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.

Laminát CPL ★★★★★



523 | grafit



537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální




545 | dub kartáčovaný



530 | bílá



547 | dub skandinávský



529 | dub přírodní

3D fólie Decor Desing ★★★★★



473 | ořech columbia



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



476 | buk jasmínový



661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma



695 | dub pálený

Fólie Decorative ★★★★★




463 | bílá křída



464 | šedý beton



465 | šedý písek



910 | bílá



Santiago

dokonalost a elegance



Santiago 1

60 70 80 90

výplň x5



Santiago 5

60 70 80 90

výplň x3
sklo x2



Santiago 6

60 70 80 90

výplň x2
sklo x3




Santiago 7


60 70 80 90

sklo x5

3D fólie Decor Design ★★★★★




473 | ořech columbia



474 | dub riviera




475 | ořech muškátový



476 | buk jasmínový




661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský




682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,
bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 54**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo
zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbin (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ **str. 48**
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický ⇒ **str. 50**
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty
jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL
(bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 46**



Torre

nová tvář



Torre 1
70 | 80 | 90

plně



Torre 2
70 | 80 | 90


satinato




Torre 3
70 | 80 | 90

čiré sklo

3D fólie Decor Design ★★★★★




473 | ořech columbia



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



476 | buk jasmínový




661 | dub santa




676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma



695 | dub pálený

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 54**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbin (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 48**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 50**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 44**



Malaga

vkusný nádech



Malaga 1

60 70 80 90

výplň x5



Malaga 2

60 70 80 90

výplň x4
sklo x1



Malaga 3

60 70 80 90

výplň x3
sklo x2



Malaga 4

60 70 80 90

výplň x2
sklo x3



Malaga 5

60 70 80 90

výplň x2
sklo x3




Malaga 6


60 70 80 90

sklo x5


3D fólie Decor Design ★★★★★




473 | ořech columbia



474 | dub riviera




475 | ořech muškátový




476 | buk jasmínový




661 | dub santa




676 | dub šedý




679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma



695 | dub pálený

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 54**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ **str. 54**

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbinová (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 48**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 50**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 44**

Braga







Braga 1

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x5



Braga 2

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x4
sklo x1



Braga 3

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x3
sklo x2



Braga 4

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x2
sklo x3

Braga

původní tvary



Braga 5

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x1
sklo x4



Braga 6

60	70	80	90
----	----	----	----

sklo x5



Braga A

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x4
sklo x1




Braga B


60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x2
sklo x3


3D fólie Decor Design ★★★★★




473 | ořech columbia



474 | dub riviera




475 | ořech muškátový




476 | buk jasmínový




661 | dub santa




676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 54**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbin (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ **str. 48**
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický ⇒ **str. 50**
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 44**




KATALOG VASCO

Leon

jednoduchost tvaru



Leon			
60*	70	80	90




(T)

Ventilační otvory



(P)

Ventilační podřez




(K)

Ventilační mřížka


*) nedostupné pro křídla s šířkou 60




3D fólie Decor Design ★★★★★




473 | ořech columbia



474 | dub riviera




475 | ořech muškátový



476 | buk jasmínový




661 | dub santa




676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma



695 | dub pálený

Fólie Decorative ★★★★★




463 | bílá křída



464 | šedý beton



465 | šedý písek



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní o síle 33 mm
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ **str. 54**

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - mřížka (K) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)

Polodrážkový systém
- falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ **str. 48**
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém
- bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický ⇒ **str. 50**
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**



KATALOG **VASCO**

Leon DUO

jednoduchost tvaru




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní o síle 33 mm
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ **str. 54**

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - mřížka (K) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



- viz technický popis na straně 17 ⇒ **str. 17**
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



- viz technický popis na straně 17 ⇒ **str. 17**
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- viz technický popis na straně 17 ⇒ **str. 17**



Zárubně

- viz technický popis na straně 17 ⇒ **str. 17**

Leon DUO

deskové dveře



Leon DUO 1

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: **910**
výplň: **910 bílá**



Leon DUO 2

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: **910**
výplň: **690 dub sonoma**



Leon DUO 3

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: **910**
výplň: **682 dub stříbrný**



Leon DUO 4

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: **910**
výplň: **676 dub šedý**



Leon DUO 5

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: **910**
výplň: **695 dub pálený**



Leon DUO 6

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: **910**
výplň: **473 ořech columbia**

*) do dveří „60“ nelze ventilační mřížku





Evora

styl a kvalita



Evora 1

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x6



Evora 2

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x4
sklo x2



Evora 3

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x4
sklo x2



Evora 4

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x2
sklo x4




Evora 5


60	70	80	90
----	----	----	----

sklo x6


3D fólie Decor Design ★★★★★



473 | ořech columbia



474 | dub riviera




475 | ořech muškátový



476 | buk jasmínový




661 | dub santa




676 | dub šedý




679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma



695 | dub pálený

Fólie Decorative ★★★☆☆



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 54**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbinová (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 48**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 50**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 44**



Teo

návrat k tradici



Teo 1
60 70 80 90

výplň x3



Teo 2
60 70 80 90

výplň x2
sklo x1



Teo 3
60 70 80 90

výplň x2
sklo x1



Teo 4
60 70 80 90


výplň x1
sklo x2




Teo 5
60 70 80 90

sklo x3

3D fólie Decor Design ★★★★★




473 | ořech columbia



474 | dub riviera




475 | ořech muškátový




476 | buk jasmínový




661 | dub santa




676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma



695 | dub pálený

Fólie Decorative ★★★☆☆



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 54**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbin (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)

Polodrážkový systém
- falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 48**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém
- bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 50**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**



Ibiza

kouzlo diskretnosti



Ibiza 1

60 70 80 90 100*

výplň x5



Ibiza 2

60 70 80 90 100*

výplň x4
sklo x1



Ibiza 3

60 70 80 90 100*

výplň x3
sklo x2



Ibiza 4

60 70 80 90 100*

výplň x2
sklo x3



Ibiza 5

60 70 80 90 100*

výplň x1
sklo x4




Ibiza 6


60 70 80 90 100*

sklo x5


3D fólie Decor Design ★★★★★




473 | ořech columbia



474 | dub riviera




475 | ořech muškátový



476 | buk jasmínový




661 | dub santa




676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma



695 | dub pálený

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm ⇒ **str. 54**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 54**
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ **str. 54**

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbin (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 48**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 50**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ




Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 44**



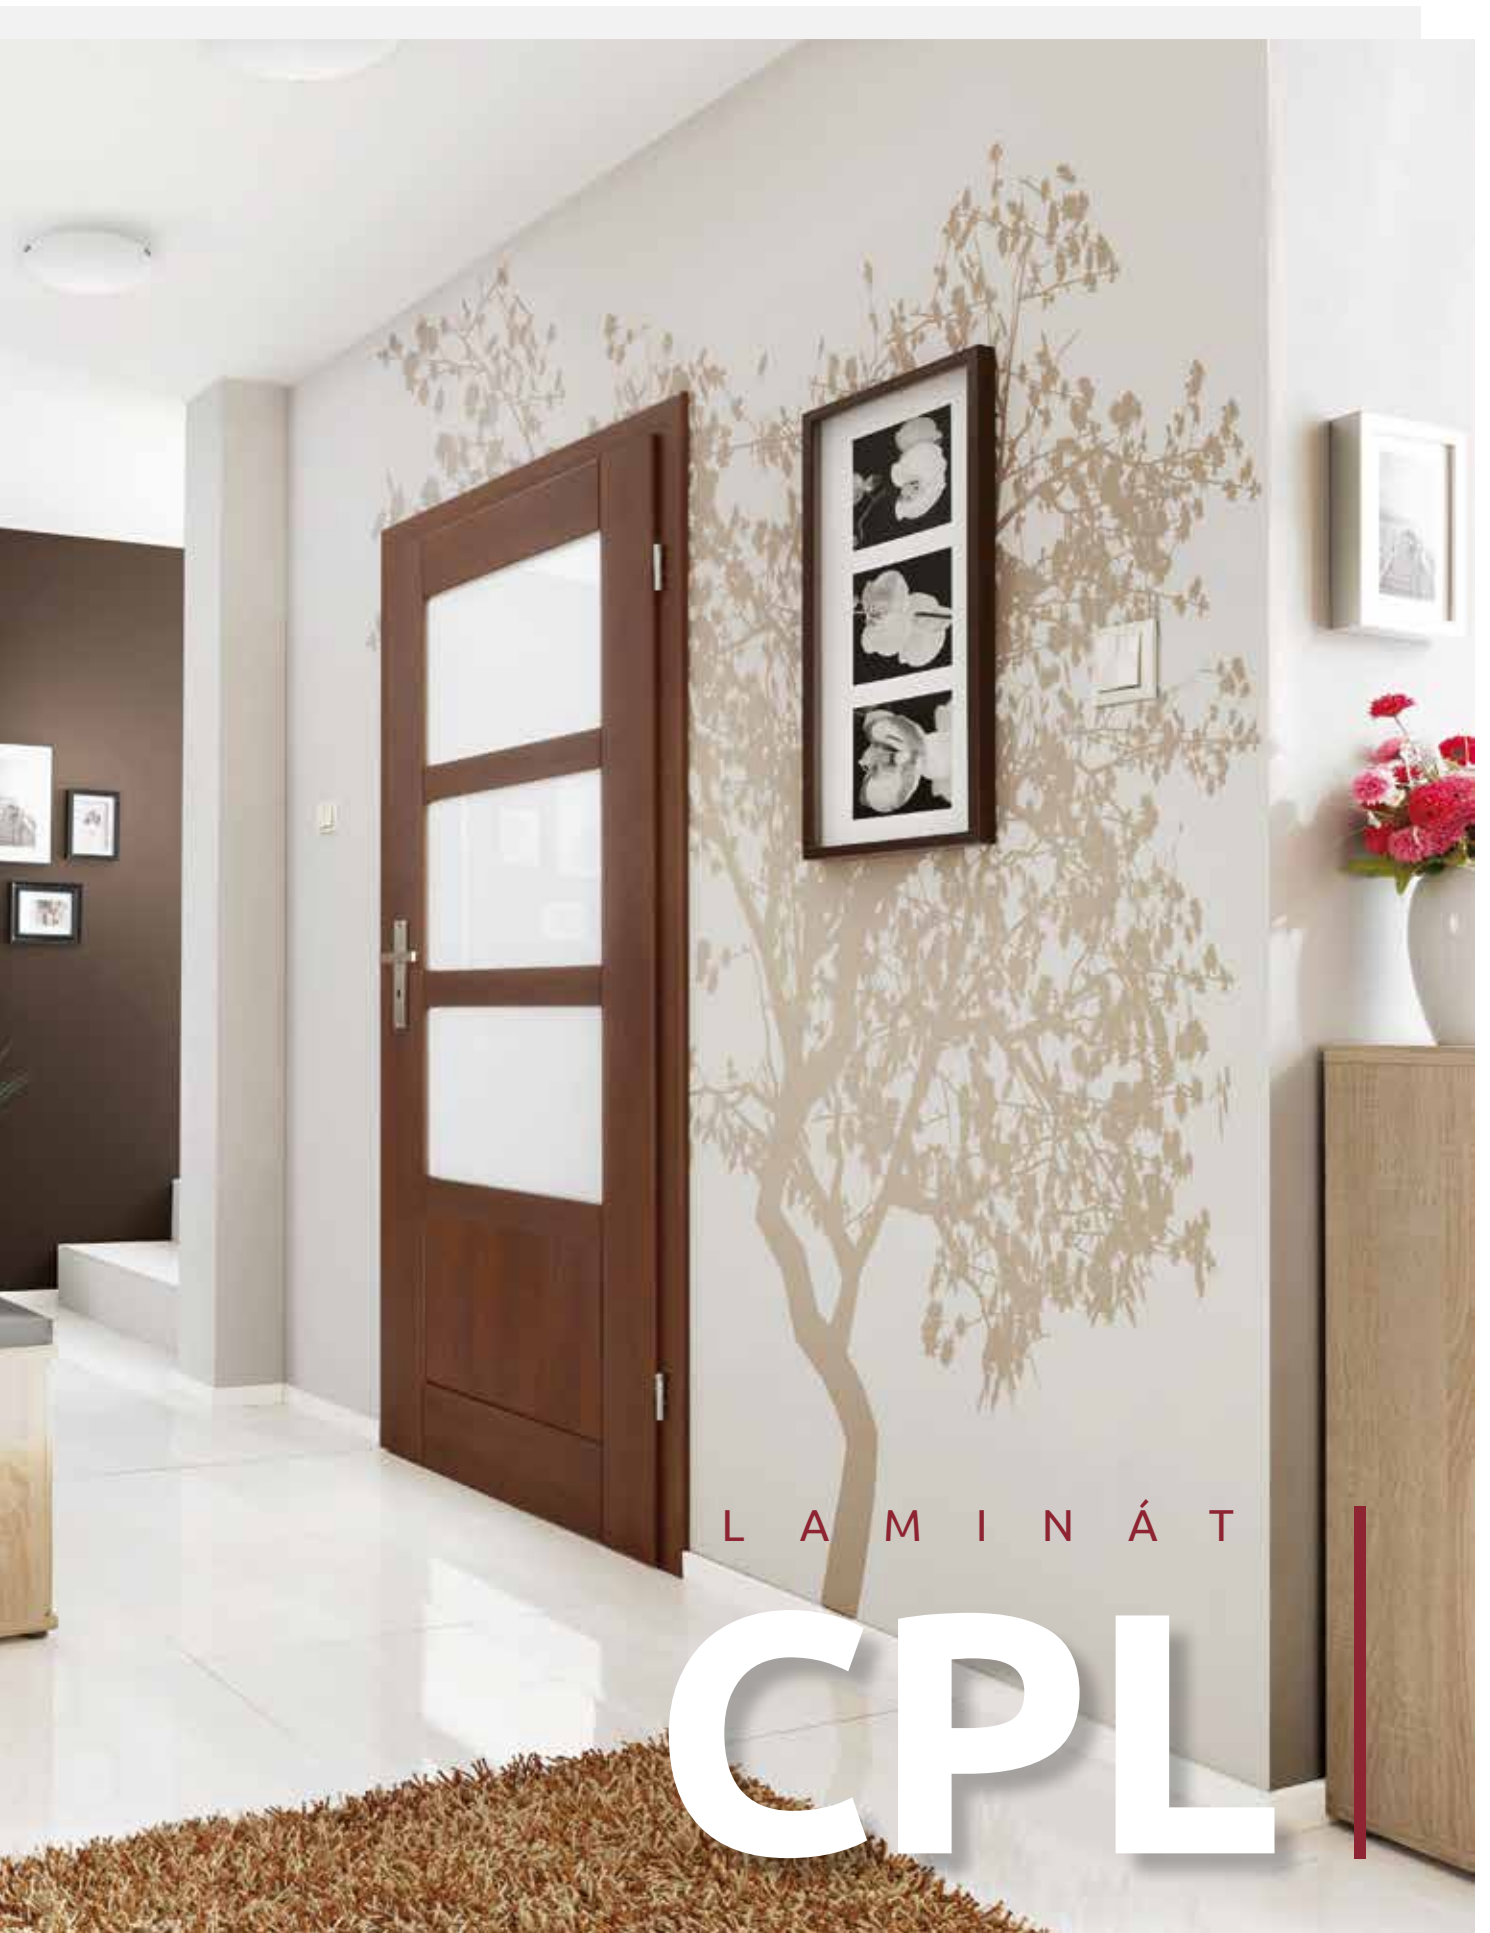

L A M I N Á T

CPL



Ventura

jasnost tvarů



Ventura
SATINATO
70 80 90



Ventura
PRŮHLEDNÉ
70 80 90




Ventura
SATINATO čtverce
70 80 90



Ventura
SATINATO pruhy
70 80 90


Laminát CPL ★★★★★



537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální



545 | dub kartáčovaný



530 | bílá



547 | dub skandinávský



529 | dub přírodní



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 54**
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)



Výhody tvrzeného skla ESG:

vysoká odolnost proti mechanickému namáhání,

menší riziko zranění v důsledku rozbití skleněné výplně,

větší odolnost vůči prudkým změnám teploty.



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 48**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 50**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR


s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**

UPOZORNĚNÍ! dveře VENTURA:

- nelze podřezávat
- nelze dodat s ventilací
- nelze vyrobit jako posuvné křídlo

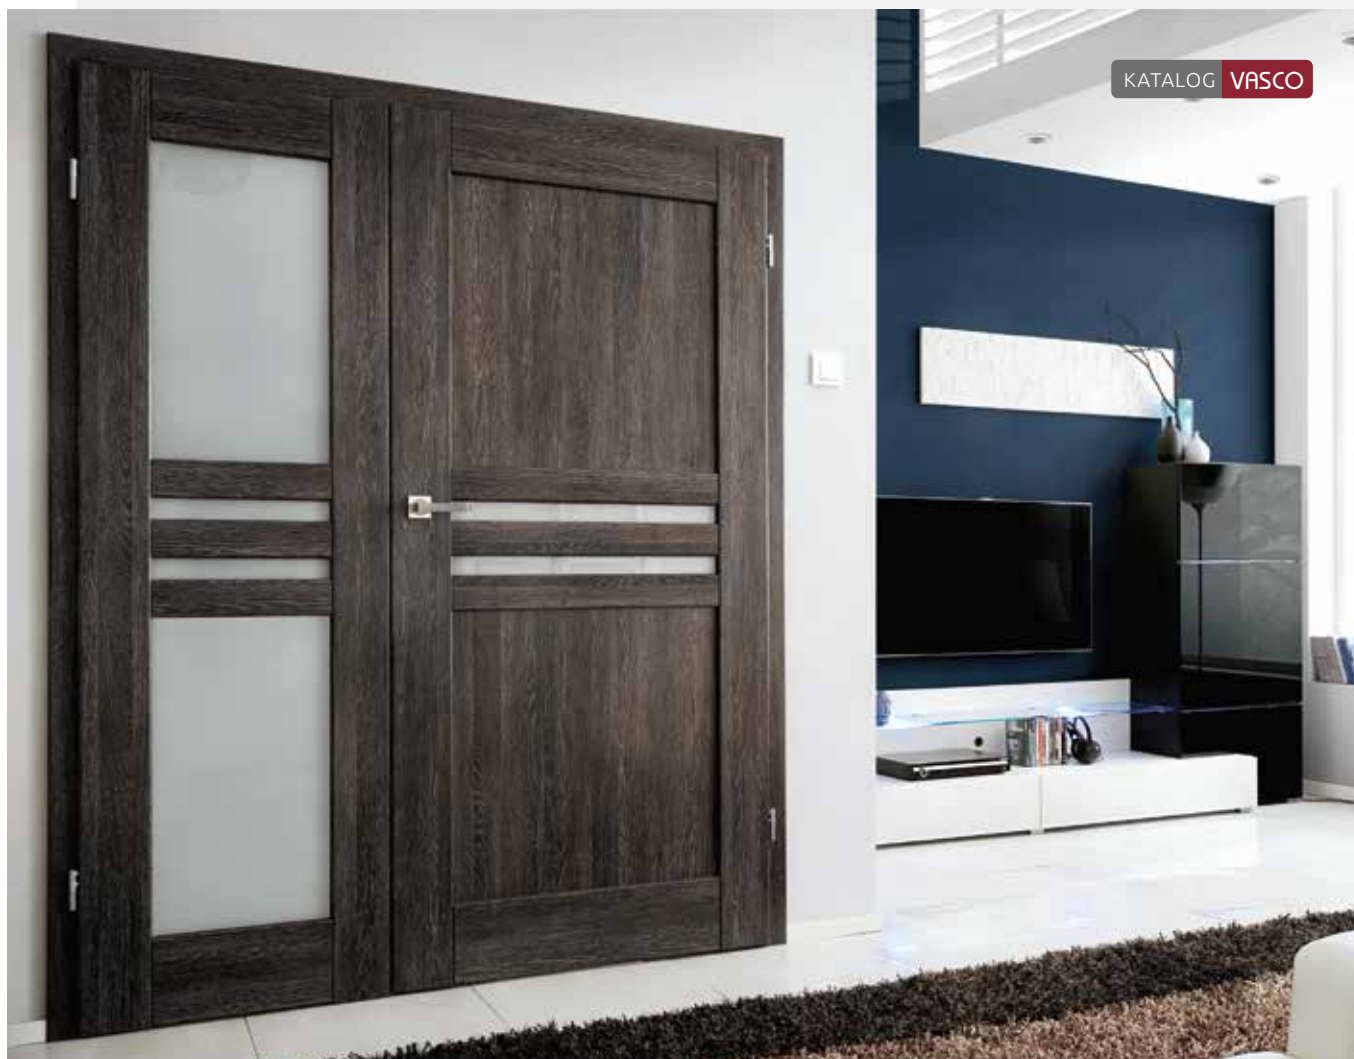

Madera

sofistikovaná diskrétnost



Madera 1

60 70 80 90

výplň x3



Madera 2

60 70 80 90

výplň x2
sklo x1



Madera 3

60 70 80 90

výplň x4



Madera 4

60 70 80 90

výplň x2
sklo x2



Madera 5

60 70 80 90

výplň x1
sklo x3




Madera 6

60 70 80 90

sklo x4


Laminát CPL ★★★★★



537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální




545 | dub kartáčovaný



530 | bílá



547 | dub skandinávský



529 | dub přírodní

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm ⇒ **str. 54**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 54**
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbinová (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 48**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 50**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**



Faro

recept na styl



Faro 1

60 70 80 90

výplň x1



Faro 2

60 70 80 90

výplň x1
sklo x1



Faro 6

60 70 80 90

výplň x3




Faro 7


60 70 80 90

sklo x1


Laminát CPL ★★★★★



537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální



545 | dub kartáčovaný



530 | bílá



547 | dub skandinávský



529 | dub přírodní

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm ⇒ **str. 54**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 54**
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbinová (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 48**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 50**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**



Posuvné dveře




- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**



Rego

pohodlí a jednoduchost

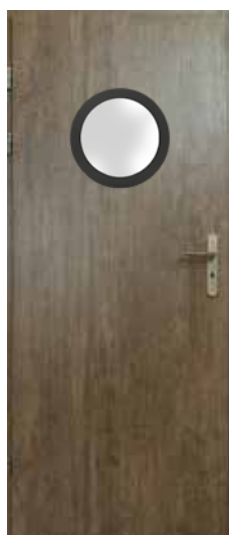

Rego GT				
60	70	80	90	100




sendvičová deska
s voštinovou výplní




sendvičová deska
s výplní DTD


Laminát CPL ★★★★★




523 | grafit



537 | ořech



541 | mahagon




544 | dub rustikální



545 | dub kartáčovaný



530 | bílá



547 | dub skandinávský



529 | dub přírodní

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury



Okénko je dostupné pouze pro model dveří Rego.

sklo čiré, satinato



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám z měkkého dřeva a desky MDF, oboustranně opláštěný deskou HDF
- povrchová úprava: Laminát CPL
- viditelné hrany jsou zakončeny ve stejném dekoru
- výplň: „sendvičová“ deska s voštinovou výplní, za příplatek lze vyrobit s výplní DTD ⇒ **str. 57**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ **str. 54**

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbinová (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ **str. 48**
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídle provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

doplňky za příplatek:

- výplň DTD
- křídlo "100"



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický ⇒ **str. 50**
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**



KATALOG VASCO

Porto

klasické i stylové



Porto 1

60 70 80 90

výplň x4



Porto 2

60 70 80 90

výplň x3
sklo x1



Porto 3

60 70 80 90

výplň x2
sklo x2




Porto 4

60 70 80 90

výplň x1
sklo x3


Laminát CPL ★★★★★



537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální



545 | dub kartáčovaný



530 | bílá



547 | dub skandinávský



529 | dub přírodní

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satínato thela 4 mm ⇒ **str. 54**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 54**
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbinová (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 48**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 50**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**



KATALOG VASCO


Lisbona

síla tradice



Lisbona 1				Lisbona 2			Lisbona 3		Lisbona 4		Lisbona 5		Lisbona 6			Lisbona 7			
60	70	80	90	60	70	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	60	70	80	90
výplň x2				výplň x4			výplň x3 sklo x1		výplň x2 sklo x2		výplň x1 sklo x3		výplň x2 sklo x1			výplň x1 sklo x1			


Laminát CPL ★★★★★



537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální




545 | dub kartáčovaný



530 | bílá



547 | dub skandinávský



529 | dub přírodní

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satínato thela 4 mm ⇒ **str. 54**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 54**
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbinová (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 48**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 50**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**



Primo

prestižní minimalismus



Primo 1

60 70 80 90

výplň x5



Primo 2

60 70 80 90

výplň x4
sklo x1



Primo 3

60 70 80 90

výplň x3
sklo x2



Primo 4

60 70 80 90

výplň x2
sklo x3



Primo 5

60 70 80 90

výplň x2
sklo x3



Primo 6


60 70 80 90

sklo x5

Laminát CPL ★★★★★



529 | dub přírodní



530 | bílá



547 | dub skandinávský

Ⓥ deskové výplně s vertikální strukturou

Ⓟ deskové výplně bez struktury




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 55**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 54**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 54**
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbinová (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 48**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 50**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 48**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 50**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 52**



Posuvné dveře




- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**

Systém dvoukřídlých dveří umožňuje libovolnou kombinaci standardních rozměrů a modelů dveří

Dvoukřídlé dveře jsou dostupné pouze ve falcovém provedení



DVEŘE dvoukřídlé




Aktivní křídlo:
Porto 5, levé, mahagon, šířka „60“
Pasivní křídlo:
Porto 5, pravé, mahagon, šířka „60“
tento model je dostupný jen v PL normě



Aktivní křídlo:
Faro 2, pravé, ořech, šířka „80“
Pasivní křídlo:
Faro 1, levé, ořech, šířka „60“



Aktivní křídlo:
Madera 4, pravé, dub kartáčovaný, šířka „80“
Pasivní křídlo:
Madera 4, levé, dub kartáčovaný, šířka „80“



dvoukřídle dveře



Dvoukřídle dveře jsou dostupné pouze ve **falcovém provedení**

celková cena sestavy
dvoukřídlných dveří

=

cena
aktivního
křídla


+

cena
pasivního
křídla


+

cena
obložkové zárubně
pro dvoukřídle dveře


Jak správně určit orientaci dvoukřídlných dveří

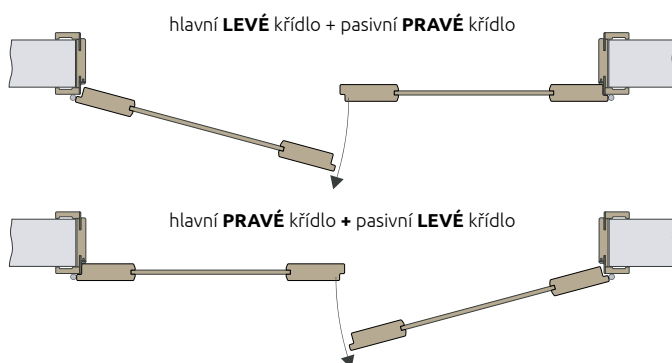

Spojení hlavního a pasivního křídla

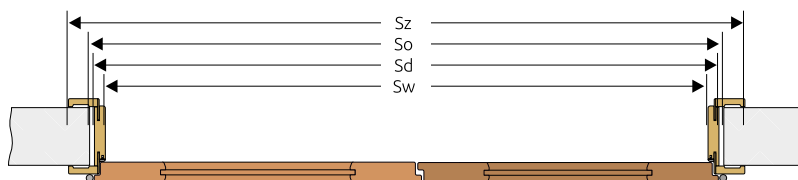

ROZMĚRY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE								
dostupnost					šířka			
	TYP	zárubeň	možné kombinace	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Dvoukřídle	120	✓	60+60	✓	1230	1310	1274	1384
	130	✓	60+70	✓	1330	1410	1374	1484
	140	✓	60+80, 70+70	✓	1430	1510	1474	1584
	150	✓	60+90, 70+80	✓	1530	1610	1574	1684
	160	✓	70+90, 80+80	✓	1630	1710	1674	1784
	170	✓	80+90	✓	1730	1810	1774	1884
	180	✓	90+90	✓	1830	1910	1874	1984
Všechny typy					výška			
					Hw	Ho	Hd	Hz
					1970	2010	1982	2045

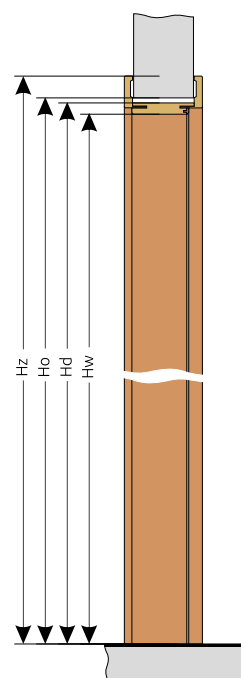

Sw, Hw průchozí šířka/výška zárubně
Sd, Hd rozměry vnitřní strany zárubně (bez límce)
So, Ho požadované rozměry stavebního otvoru
Sz, Hz vnější (pohledové) rozměry zárubně včetně límců



KATALOG VASCO

nástěnný

posuvný systém



Kompletní sestava obsahuje:

1. hliníková kolejnice s vozíky
2. krycí garnýž
3. dorazový hranol
4. vymežovací montážní lišta
5. montážní sada

Kompletní sestava nástěnného posuvného systému je určena pro přímou instalaci. V případě dodržení předepsaných rozměrů stavebního otvoru nejsou nutné žádné další úpravy v místě instalace.

Sestava NEZAHRNÚJE dveřní křídlo, ani obložkovou zárubeň.
Za příplatek lze dokoupit:

1. **dveřní křídlo** - posuvné dveře jsou dostupné pro všechny modely dveří, **KROMĚ modelů Ventura**
2. obložková zárubeň ve variantě tunel



Posuvné dveřní křídlo

standardní vybavení

- kovové madélko (kulaté v dekoru: chrom satin) ⇒ **str. 45**
- příprava pro podřez dveří do 40 mm
- vodící drážka ve spodní hraně dveří (upozornění: popodříznutí dveří je nutné vodící drážku opětovně vyfrézovat)


standardní vybavení

- ventilace: štěrbinová nebo ventilační otvory ⇒ **str. 56**
- kovové madélko hranaté
- zamykání posuvných dveří
- tichý doraz

Nástěnné posuvné dveře lze namontovat:



- jako jednokřídlé nebo dvoukřídlé (pro dvoukřídlé dveře je nutné objednat 2 posuvné systémy)
- v kombinaci se slepou obložkovou zárubeň nebo přímo na stěnu bez zárubeň

Instalace by měla probíhat v prostorech s dokončenými povrchy stěn a podlah.

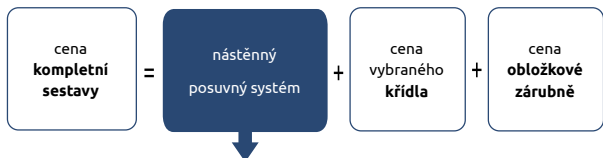


Rozměry kolejnic a čel


velikost	navržen pro	délka kolejnice (mm)	délka čela (mm)
typ A	60 i 70	1500	1605
typ B	80	1800	1905
typ C	90	2000	2105



krycí garnýž




dorazový hranol




vodící trn


dveře PRAVÉ

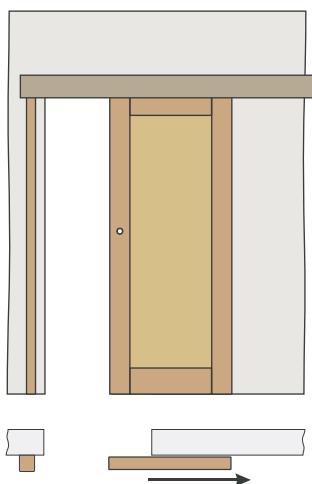


dveře LEVÉ

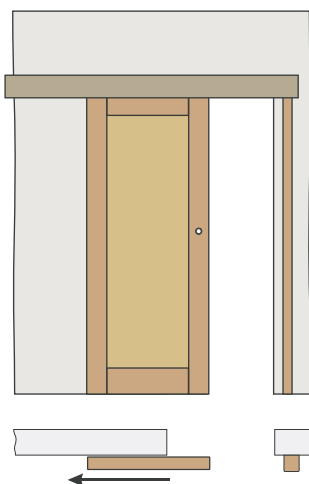

Nástěnný posuvný systém s obložkovou zárubní.

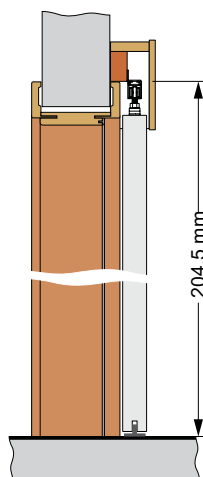

Nástěnný posuvný systém bez obložkové zárubně.



posuvný systém do pouzdra



60 - 100



120 - 200

posuvný systém

do pouzdra



kompletní posuvný systém se skládá:

1. stavební pouzdro
2. obložková zárubeň pro pouzdro
3. dveřní křídlo - posuvné dveře jsou dostupné pro všechny modely dveří, **KROMĚ modelů Ventura**

Součásti vybavení stavebního pouzdra:

- hliníková vodící kolejnice
- pojezdové vozíky a dveřní úchyty
- konstrukční hliníkové profily pouzdra
- montážní balíček

Obložková zárubeň pro pouzdro obsahuje:


- kompletní lišty a opasky (šířka 65 mm) na obě strany
- krycí kartáčky
- montážní balíček

Vybavení za příplatek:

- tichý doraz pro zpomalení dveří při zavírání
- systém synchronizace pro posuvné dveře DVOUKŘÍDLÉ





		Rozměry pouzdra s posuvným systémem						Rozměry posuvných křídel	
		rozměry pouzdra							
	typ	Sw	Hw	F	D	C	H	Ss	Hs
jednodílné pouzdro	60	600	1970	680	650	1330	2080	646	1980
	70	700	1970	780	750	1530	2080	746	1980
	80	800	1970	880	850	1730	2080	846	1980
	90	900	1970	980	950	1930	2080	946	1980
dvoudílné pouzdro	120	1200	1970	1280	650	2530	2080	2x646	1980
	140	1400	1970	1480	750	2930	2080	2x746	1980
	160	1600	1970	1680	850	3330	2080	2x846	1980
	180	1800	1970	1880	950	3730	2080	2x946	1980

Sw, Hw - šířka / výška s ohledem na rám; **Ss, Hs** - celková šířka / výška posuvného křídla
F - pouzdro bez rámu; **D** - šířka stavebního pouzdra; **C** - celková šířka pouzdra; **H** - celková výška pouzdra

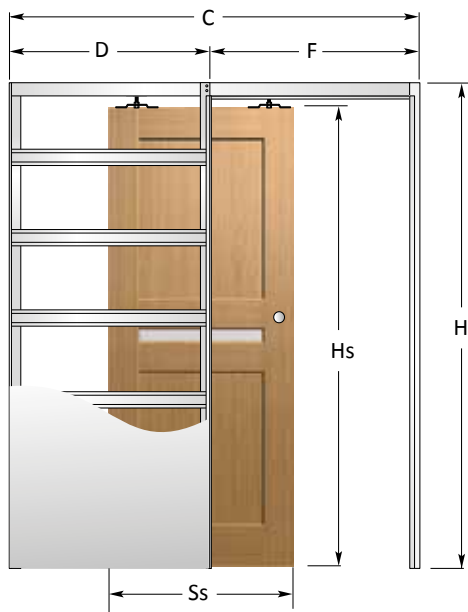


Jednodílné pouzdro Dostupné ve dvou variantách:

tloušťka stěny 100 mm tloušťka stěny 125 mm

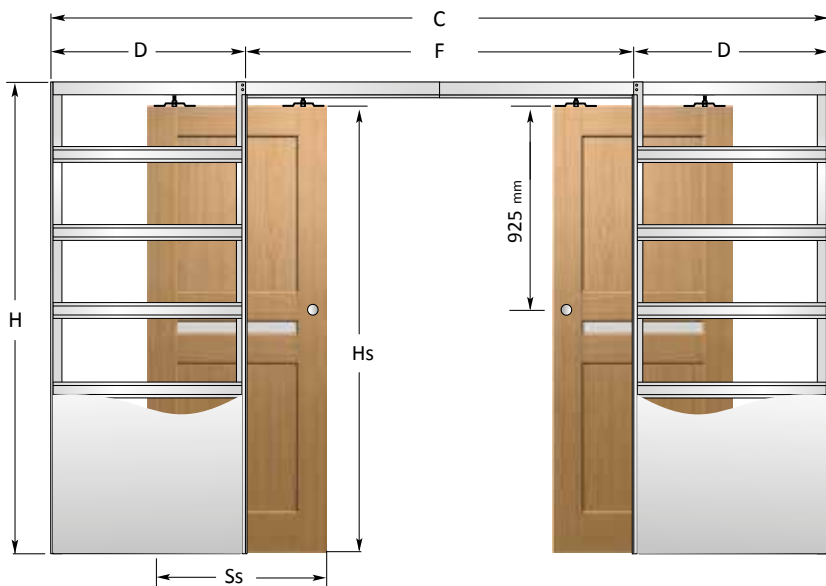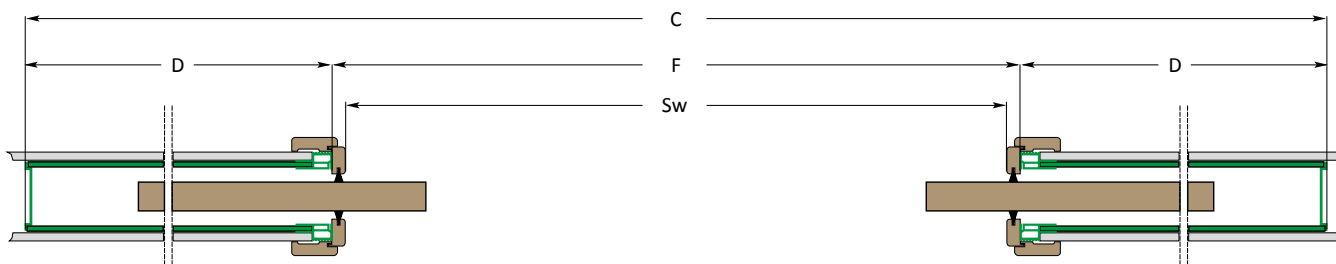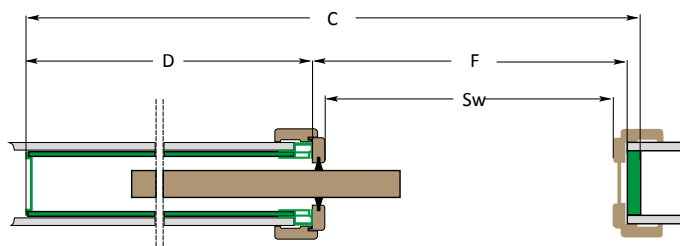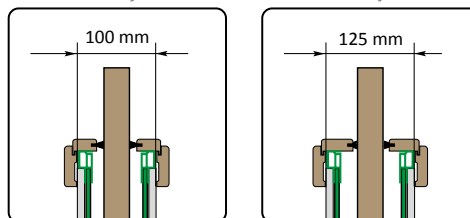

Dvoudílné pouzdro Dostupné ve dvou variantách:

tloušťka stěny 100 mm tloušťka stěny 125 mm

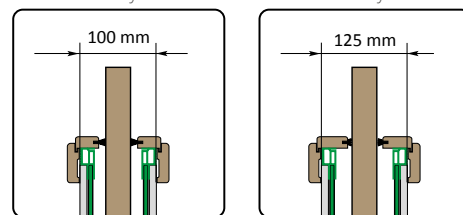




obložková zárubeň


s polodrážkou

Schéma regulace obložkové zárubně s polodrážkou


standardní záklopový límeček umožňuje regulaci na danou sílu stěny v rozsahu 0-20 [mm]. Naopak záklopový límeček s delším spojovacím perem umožňuje rozšíření regulace o dalších 18 mm navíc.



obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 95 mm
zasunutý záklopový límeček



obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 115 mm
záklopový límeček vysunutý v rozsahu regulace 0-20 mm na své maximum.



obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 133 mm
záklopový límeček s delším spojovacím perem +18 mm



Konstrukce zárubně

- tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly s polodrážkou (falcovými).
- použití pro stěny/příčky o síle v rozmezí 75-600 mm
- s rohovými spoji na pokos 45 stupňů a šířkou límce 65 mm (**OR T1-B**), nebo s šířkou 80 mm (**OR T3-B**)

Komplet zárubně se skládá z:

- dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1ks nadpraží
- kompletní sady záklopů se spojovacím perem

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů a připravené pro spojení pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, fólie Decor Design nebo fólie Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ (v ceně zárubně):

- tři čepové závěsy
- protiplech zámku
- těsnění
- zesílené závěsové kapsy

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

- Pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90
- Pro dvoukřídlé dveře o šířkách: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
- Ve verzi „TUNEL“ o šířkách: 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180

ROZSAH REGULOVATELNOSTI:


Zárubně jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly zdí, v rozmezí od 75 mm do 600 mm. Zárubně s rozsahem regulovatelnosti A-5 jsou dodávány s jednoduchou středovou částí (středový opasek). Zárubně s rozsahem regulovatelnosti T-Z se dodávají jako dvoudílné (standardní zárubeň + středový opasek se spojovacím perem).

Verze „TUNEL“ je dodávána bez dveřních závěsů a bez zámkového protiplechu – v standardu je vybaveno těsněním nebo lištou s čtvrtkruhovým profilem typu T (8 x 12 mm).


Jednodílná

Složená

TYP	ROZSAH REGULACE	
	Polodrážka límeč 65 mm	Polodrážka límeč 80 mm
A	75-95	71-91
B	95-115	91-111
C	120-140	116-136
D	140-160	136-156
E	160-180	156-176
F	180-200	176-196
G	200-220	196-216
H	220-240	216-236
I	240-260	236-256
J	260-280	256-276
K	280-300	276-296
L	300-320	296-316
M	320-340	316-336
N	340-360	336-356
O	360-380	356-376
P	380-400	376-396
R	400-420	396-416
S	420-440	416-436
T	440-460	436-456
Q	460-480	456-476
U	480-500	476-496
V	500-520	496-516
W	520-540	516-536
X	540-560	536-556
Y	560-580	556-576
Z	580-600	576-596

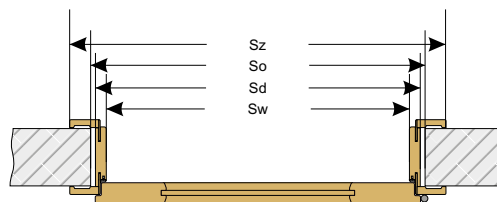

Rozměry regulované zárubně									
	TYP	dostupnost		tunel	šířka				
		zárubeň	možné kombinace		Sw	So	Sd	Sz	
Jednokřídlové	60	✓		✓	600	680	644	754	
	70	✓		✓	700	780	744	854	
	80	✓		✓	800	880	844	954	
	90	✓		✓	900	980	944	1054	
	120	✓	60+60	✓	1230	1310	1274	1384	
Dvoukřídlé	130	✓	60+70	✓	1330	1410	1374	1484	
	140	✓	60+80, 70+70	✓	1430	1510	1474	1584	
	150	✓	60+90, 70+80	✓	1530	1610	1574	1684	
	160	✓	70+90, 80+80	✓	1630	1710	1674	1784	
	170	✓	80+90	✓	1730	1810	1774	1884	
	180	✓	90+90	✓	1830	1910	1874	1984	
	Všechny typy					výška			
						Hw	Ho	Hd	Hz
					1970	2010	1982	2045	

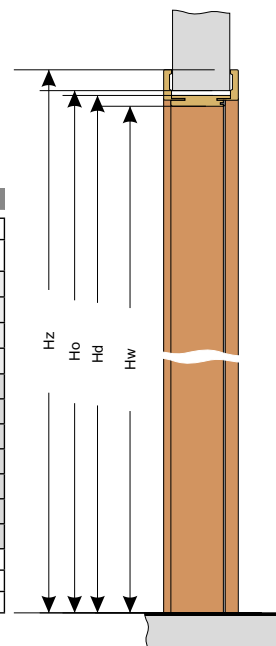

Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
 So, Ho - výměr stavebního otvoru
 Sd, Hd - výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
 Sz, Hz - výměr vnější strany zárubně vč. opasku
 *Sz - s opaskem 80 mm jsou krycí šířky + 30 mm





OW T3-P

šířka límce 80 mm,
spojení pod úhlem 90°.



OW T3-B

šířka límce 80 mm,
spojení pod úhlem 45°.




obložková zárubeň


bez polodrážky

Schéma regulace obložkové zárubně s polodrážkou


standardní záklopový límeč umožňuje regulaci na danou sílu stěny v rozsahu 0-20 [mm]. Naopak záklopový límeč s delším spojovacím perem umožňuje rozšíření regulace o dalších 18 mm navíc.

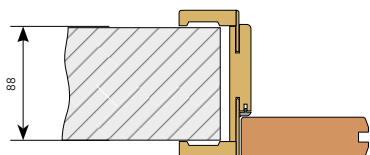

obl. zárubeň B (88-108 mm) síla stěny 90 mm
zasunutý záklopový límeč

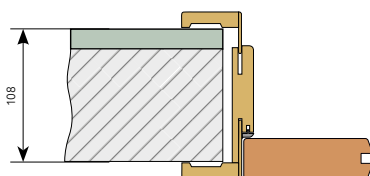

obl. zárubeň B (88-108 mm) síla stěny 110 mm
záklopový límeč vysunutý v rozsahu regulace
0-20 mm na své maximum.

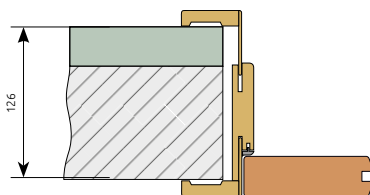

obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 126 mm
záklopový límeč s delším spojovacím perem +18 mm



Konstrukce zárubně

- tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly bez polodrážky (bezfalcovými).
- použití pro stěny/příčky o síle v rozmezí 75 - 593 mm
- s rohovými spoji na pokos 45 stupňů a šířkou límce 80 mm (**OR T3-B**), nebo se spojem na tupo pod úhlem 90 stupňů s šířkou límce 80 mm (**OR T3-P**). Šířka límce 65 mm pro bezpolodrážkopvou zárubeň NEDO-STUPNÁ

Komplet zárubně se skládá z:

- Dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1 ks nadpraží
- kompletní sady záklopů se spojovacím perem
- možnost výběru záklopů se spojem na pokos NEBO na tupo

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů nebo 90 stupňů a připravené pro spojení pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, fólie
- Decor Design nebo fólie Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce

STANDARDNÍ VYBAVENÍ (v ceně zárubně):

- 2 ks skrytých 3D pantů
- protiplech magnetického zámku
- těsnění
- ocelové upínací elementy k uchycení skrytých 3D pantů
- 2 ks skrytých 3D pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

- pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90

ROZSAH REGULOVATELNOSTI:

Zárubně jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly zdí, v rozmezí od 75 mm do 593 mm. Zárubně s rozsahem regulovatelnosti A-T jsou dodávány s jednodílnou středovou částí (středový opasek). Zárubně s rozsahem regulovatelnosti Q-Z se dodávají jako dvoudílné (standardní zárubeň + středový opasek se spojovacím perem).


!! POZOR !!

Zárubeň s regulovatelností na sílu zdi A (75-90 mm) má odlišnou konstrukci. Standardně je tato zárubeň z výroby dodávána s regulovatelností pro sílu zdi 85-90. Pro použití na stěnu o minimální síle 75 mm je nutné v místě montáže zkrátit spojovací pero záklopu na požadovanou délku o 10 mm. V takovém případě bude obložka připravena pro použití na stěnu s regulací 75-80 mm.

ROZSAH REGULACE	
TYP	ROZSAH REGULACE
A	75-90
B	88-108
C	108-128
D	133-153
E	153-173
F	173-193
G	193-213
H	213-233
I	233-253
J	253-273
K	273-293
L	293-313
M	313-333
N	333-353
O	353-373
P	373-393
R	393-413
S	413-433
T	433-453
Q	453-473
U	473-493
V	493-513
W	513-533
X	533-553
Y	553-573
Z	573-593

Jednodílná


Složení

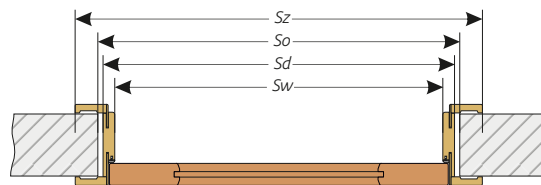

Rozměry obložení bezpodrážkového systému

dostupnost			šířka				
	TYP	zárubně	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Jednokřídlové	60	✓	✓	626	705	670	810
	70	✓	✓	726	805	770	910
	80	✓	✓	826	905	870	1010
	90	✓	✓	926	1005	970	1110
	100	✓	✓	1026	1105	1070	1210
Všechny typy			výška				
			Hw	Ho	Hd	Hz	
			1980	2020	2002	2072	

Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
 So, Ho - vůměr stavebního otvoru
 Sd, Hd - vůměr vnitřní strany zárubně bez opasku
 Sz, Hz - vůměr vnější strany zárubně vč. opasku

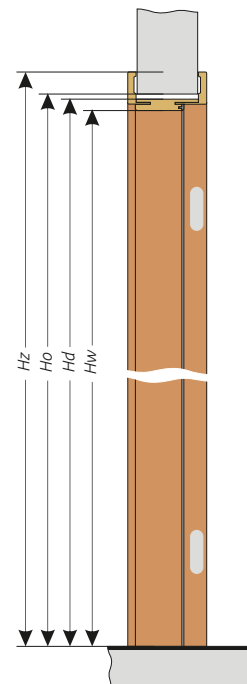

ocelový element k uchycení 3D pantu





rozměry:
 zárubeň 44x100 mm
 krycí límec 8x60 mm
 čtvrtkruhová lišta I 14x19 mm
 čtvrtkruhová lišta T 8x12 mm



rámová zárubeň

s polodrážkou



Konstrukce zárubně

- Tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly s polodrážkou (falcovými).

Komplet zárubně se skládá z:

- Dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1ks nadpraží
- Za doplatek lze doobjednat různé typy lišt ve stejném dekoru.

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů a připravené pro spojení pomocí kolíků a kovových čepů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminátem CPL, fólií Decor Design nebo fólií Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNÍ PRAVIDLO OBSAHUJE:

- tři čepové závěsy
- protiplech zámku
- těsnění
- uchycení pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:


Tato zárubeň je přizpůsobena pro osazení do zdi o minimální síle 100 mm.

- pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90
- pro dvoukřídlé dveře o šířkách: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
- tato zárubeň není dostupná v provedení „TUNEL“.



Svorka závěsu
 (standardní vybavení
 rámové zárubně)


Celokovové závěsy
 (standardní vybavení všech zárubní)



Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
 So, Ho - rozměr stavebního otvoru
 Sd, Hd - rozměr vnitřní strany zárubně bez opasku
 Sz, Hz - rozměr vnější strany zárubně vč. opasku

ROZMĚRY RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ					
	typ	zárubně	ŠÍŘKA		
			Sw	Sd	So
jednokřídlé	60	✓	600	688	710
	70	✓	700	788	810
	80	✓	800	888	910
	90	✓	900	988	1010
	100	✓	1000	1088	1110
dvoukřídlé	110				
	120	✓	1230	1318	1340
	130	✓	1330	1418	1440
	140	✓	1430	1518	1540
	150	✓	1530	1618	1640
	160	✓	1630	1718	1740
	170	✓	1730	1818	1840
	180	✓	1830	1918	1940
	190*	✓	1930*	2018	2040
	všechny typy			VÝŠKA	
			Hw	Hd	Ho
			1970	2010	2025

* dostupné pouze pro některé z dekorů Decor Design

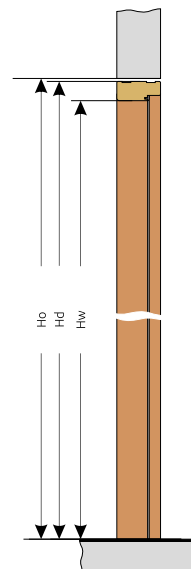


DOSTUPNÉ DEKORY PRO RÁMOVOU ZÁRUBĚŇ

Laminát CPL ★★★★★



523 | grafit 537 | ořech



541 | mahagon 544 | dub rustikální



545 | dub kartáčovaný 530 | bílá



547 | dub skandinávský

3D fólie Decor Design ★★★★★



473 | ořech columbia 474 | dub riviera 475 | ořech muškátový



476 | buk jasmínový 661 | dub santa 676 | dub šedý



679 | dub aljašský 682 | dub stříbrný 690 | dub sonoma



695 | dub pálený

Fólie Decorative ★★★★★



463 | bílá křída



464 | šedý beton





465 | šedý písek





910 | bílá

SYSTÉM POLODRÁŽKOVÝ



SYSTÉM BEZPOLODRÁŽKOVÝ



DRUHY ZÁMKŮ U POLODRÁŽKOVÝCH KŘÍDEL



Na klíč
rozteč: 72 mm



WC zámek
rozteč: 72 mm



Zámek Fab
rozteč: 72 mm



Bez vrtání na klíč

DRUHY ZÁMKŮ U BEZPOLODRÁŽKOVÝCH KŘÍDEL



Na klíč
rozteč: 90 mm



WC zámek
rozteč: 90 mm




Zámek Fab
rozteč: 85 mm



Bez vrtání na klíč

Určení orientace

dveří jednokřídlových

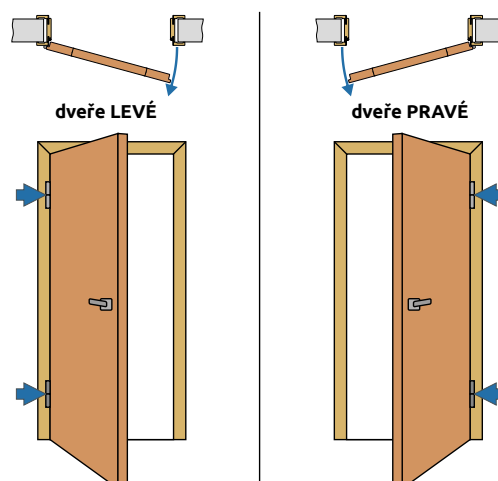

Skleněné výplně

S ohledem na vaši bezpečnost jsou ve všech křídlech VASCO součástí standardního vybavení skleněné výplně z bezpečnostního tvrzeného skla ESG, jež se v případě mechanického poškození (rozbití) rozpadá na drobné úlomky a nevytváří se střepy s ostrými hranami.


Výhody tvrzeného skla ESG:

- vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- minimální riziko poranění v případě jeho rozbití
- vysoká odolnost vůči prudkým změnám teplot




Způsob osazení skleněných výplní

S Standardní prosklení (S)

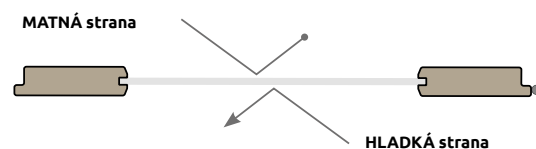

Obrácené prosklení (U)

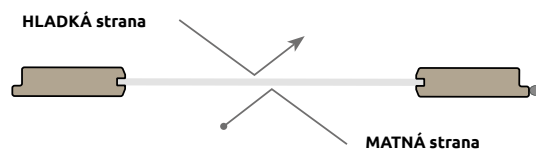


VENTILACE

Křídla s ventilační mezerou jsou od výrobce standardně opatřena WC zámek. Tabulka níže pak ukazuje podrobný přehled jednotlivých křídel a jejich případná úprava podříznutím tak, aby byl zaručen požadovaný průchod vzduchu dle normy, tedy zmiňovaných 220 cm².

Standardní rozměr mezery mezi křídlem a podlahou je 12 mm, pokud tuto mezeru chcete snížit, je třeba obložkové zárubně před montáží podříznout. Snížíte však proudění vzduchu. Pokud naopak chcete mezeru zvětšit, je nutné podříznout dvevní křídlo.



TECHNICKÉ INFORMACE K ZÁKLOPU - STANDARDNÍ, PRODLOUŽENÝ ZÁKLOP

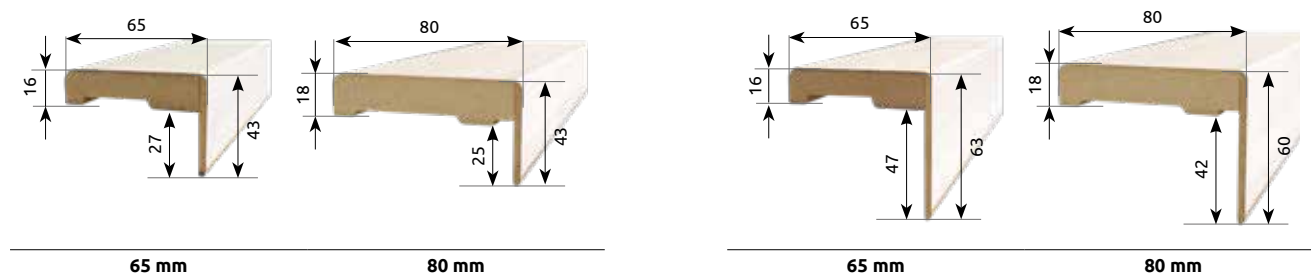

Konstrukce dveřních ráků

VASCO

Povrchová úprava: laminát CPL ★★★★★

Dveřní rám typ 1

Rám Typu 1 se vyrábí slepením 3 druhů materiálů. Na jádro rámu se používá pečlivě vysušené měkké dřevo. Vnější stabilizační vrstvy jsou vyrobeny z MDF. Celé toto složení je pokryto laminátem CPL. Je tak dosaženo vynikajícího produktu, který je lepší než produkty z masivu, protože eliminuje nevýhody dřeva, jako např. velké suky. Všechny hrany křídla jsou zaobleny a díky inovativní technologii je celý rám potažen v jednom tahu bez viditelných spojů.

Výhody vrstvené konstrukce:

- vysoká kvalita a odolnost
- stabilita tvaru
- odolnost vůči prasknutí



typ 1, verze bez polodrážky



typ 1, verze s polodrážkou

šířka

140 mm

dostupnost

rám dostupný pro modely:
Faro, Porto, Madera, Lisboa, Ventura

konstrukce křídla

rám: vyrobený z materiálu MDF s dřevěným vyztužením

výplň: deska o síle 10 mm (výplň DTD s deskou oboustr. laminovanou) nebo z tvrzeného skla 4 mm

povrchová úprava

všechny hrany jsou zaoblené: inovativní technologie umožňuje vyrábět rámy bez viditelných lepených spojů. Toto řešení zaručuje maximální kvalitu a dlouhodobou odolnost výrobku.



povrchová úprava: Decorative ★★★★★☆ nebo Decor Design ★★★★★☆

Dveřní rám typ 3



typ 3, verze bez polodrážky



typ 3, verze s polodrážkou

šířka

115 mm

dostupnost

rám dostupný pro modely:
Santiago, Braga, Leon, Leon DUO, Evora, Teo, Torre, Malaga

konstrukce křídla

rám: vyrobený z materiálu MDF

výplň: deska MDF 4 mm nebo tvrzené sklo 4 mm
nebo „sendvičová“ deska

povrchová úprava

všechny hrany jsou zaoblené: inovativní technologie umožňuje vyrábět rámy bez viditelných lepených spojů. Toto řešení zaručuje maximální kvalitu a dlouhodobou odolnost výrobku.

*Doporučujeme
ke dveřím Vasco door*


MP LINE KLIKY Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELE



MP - FAVORIT - R



MP - NERO - R



MP - MODERNA - HR



MP - ESSO - R




MP - DANIELA - R



MP - TORNADO - R



MP - FAVORIT - HR



MP - SUNNY - HR



MP - QUADRA - HR



MP - ESSO - HR



MP - SWING - HR



MP - TORNADO - HR



MP - TORNADO - SO



MP - DANIELA - SO



MP - FAVORIT - SO



MP - QUADRA - SH




MP - DANIELA - SH



MP - FAVORIT - SH



*Doporučujeme
ke dveřím Vasco doors*

TUPAI LINE KLIKY Z MOSAZI A SLITINY



*Doporučujeme
ke dveřím Vasco doors*

TUPAI LINE KLIKY Z MOSAZI A SLITINY



U označení VARIO je možnost vyměnitelných výplní (PRYSKYŘIČNÉ NÁLEPKY, ABS HRANA, POVRCH DVEŘÍ).



*Doporučujeme
ke dveřím Vasco doors*



NOVINKA



WC zamykání je vloženo v krčku kliky. Kování je možné montovat na klasické i magnetické zámky.



Poznámky:

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



KATALOG PRODUKTŮ

Tento katalog má informační charakter.
Použité fotografie a dekory se mohou mírně lišit od skutečnosti.
Kopírování katalogu a jeho jednotlivých textů, obrázků a částí je zakázáno.
Veškeré případy porušení budou řešeny právní cestou.
Veškeré změny a chyby vyhrazeny.