

MONOBLOK

**MONOBLOK
REVERSE**

PROFILL DOORS



MODERNÍ DESIGN

Unikátní konstrukce byla vyvinuta podle nejvyšších standartů. Monoblok je jednotná konstrukce skládající se z jednotlivých dílů zárubně a obložek.

Design Monobloku umožňuje mít křídlo dveří a obložku v jedné rovině, a vytvořit tak moderní vzhled Vašeho interiéru


EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ MATERIÁLY

Při výrobě jednotlivých dílů Monobloku se používají pouze kvalitní a ekologicky nezávadné materiály.

Povrchová úprava - polypropylenová folie světově známého výrobce RENOLIT
MDF - výrobce EGGER.

OBRATITELNOST

Konstrukce Monobloku je plně vratitelná, díky čemuž je možné změnit strany otevírání dveřního křídla společně se zárubní bezprostředně před montáží, v případě, kdy by došlo ke změně projektu, aniž by bylo potřeba objednávat nové dveře s jinou stranou otevírání.

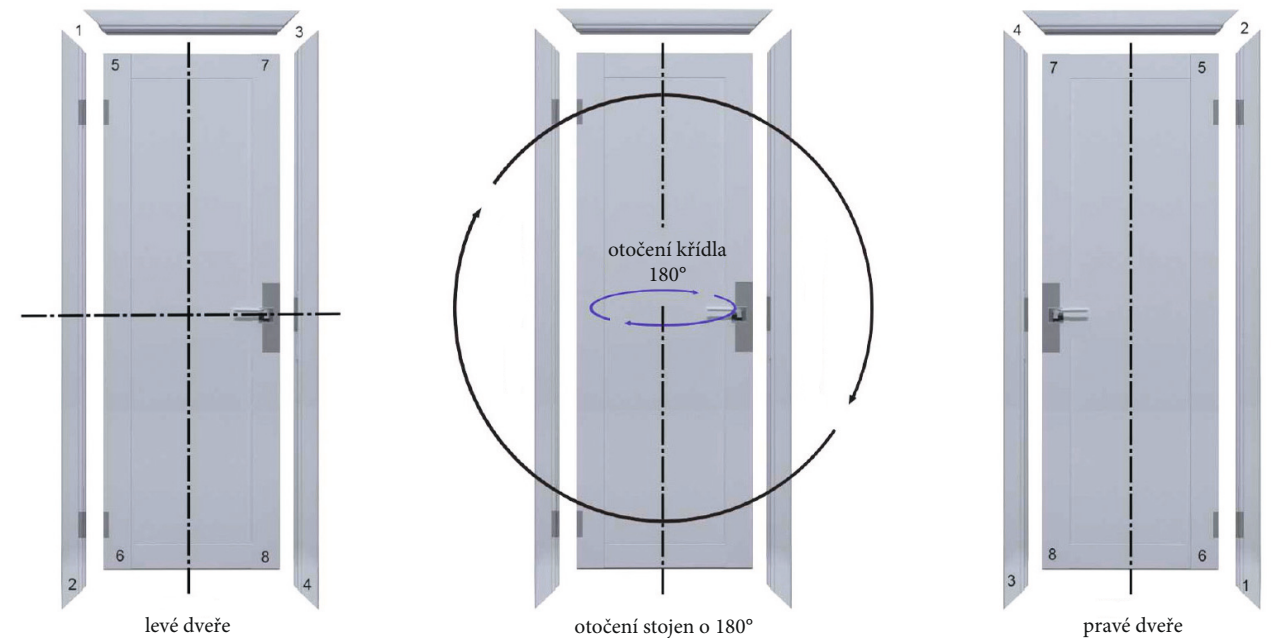


SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

Svislé i vodorovné prvky zárubně jsou zařezány pod úhlem 45° na profesionálních strojích již z výroby, což zajišťuje ideální lícování těchto prvků.

Spoje jednotlivých součástí, jako jsou díly zárubně a obložky jsou provedeny pomocí kvalitních dílů: kolíků, fixačních skob a speciálně vyvinutých klips. Toto řešení zajišťuje snadnou a rychlou montáž a zároveň eliminuje vznik odchylek nebo mezer během montáže i během následného používání.

Obložka je z vnitřní strany chycena pomocí závitového spojovacího prvku, který zajišťuje rovnoměrné dotažení bez viditelných spár a eliminuje možnost vychýlení po celou dobu užívání.

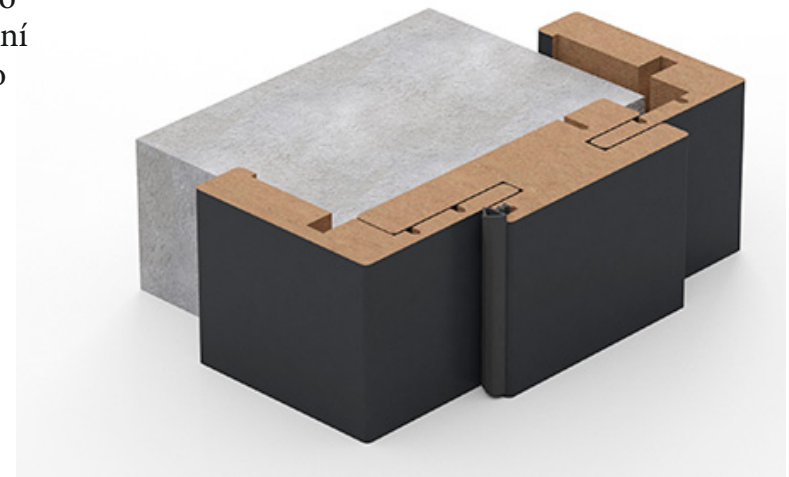



VÝHODY

Monoblok má jednoznačné výhody oproti klasickým zárubním, a to zejména díky jednoduchosti montáže, všestrannosti využití a strojovému opracování a zařezání. Toto řešení umožňuje jednoduchou a rychlou montáž u zákazníka a poskytuje spolehlivé a kvalitní řešení.




Při použití zárubně MONOBLOK se křídla dveří u vnitřního a vnějšího otevírání nachází v různých rovinách (obr.1)


Při použití zárubní MONOBLOK REVERSE společně s MONOBLOK REVERSE jsou pohledově obě křídla v jedné rovině z pohledové strany. Přitom se však otevírají na různé strany (obr.2)

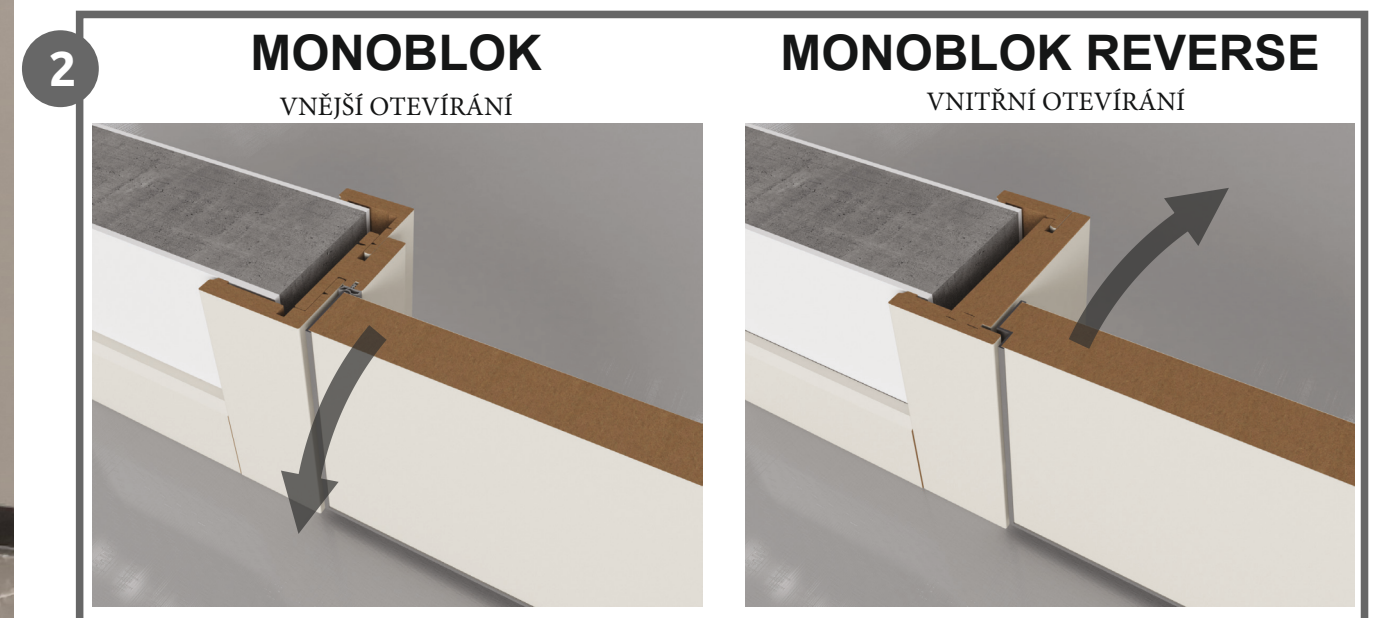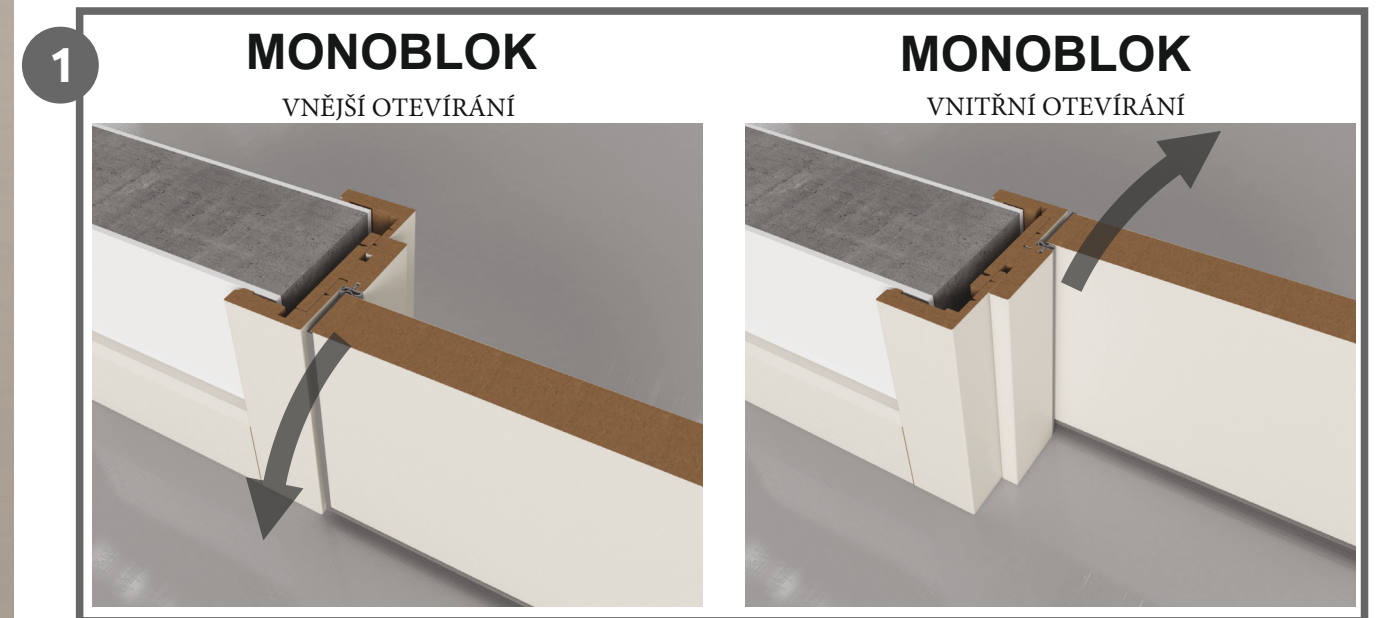


Monoblok 95

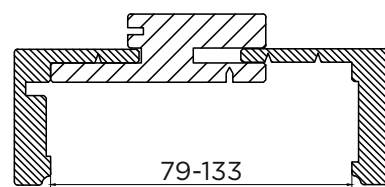


Monoblok 135

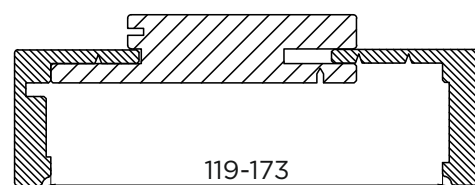

Monoblok 185

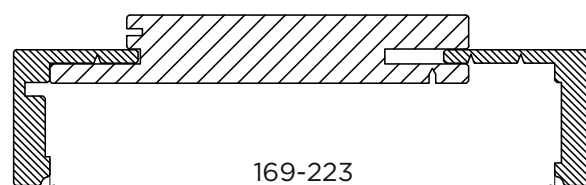


Monoblok 250

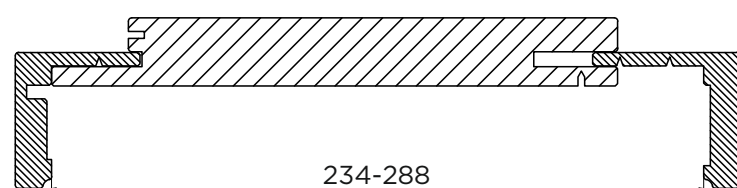


Obložka 60mm / Obložka 80mm

MONOBLOK pro řady:
U, L, N, STP, XN, X, E, LK, NK, STK, ZN, Z, SMK


Monoblok REVERSE 95




Monoblok REVERSE 135

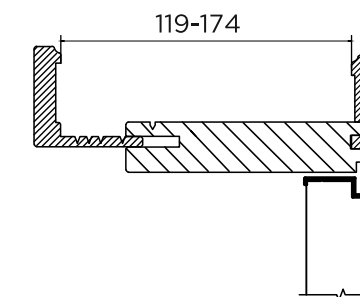

Monoblok REVERSE 185

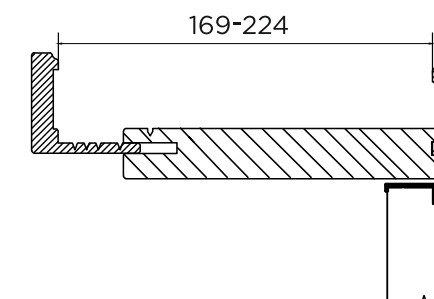

Monoblok REVERSE 250

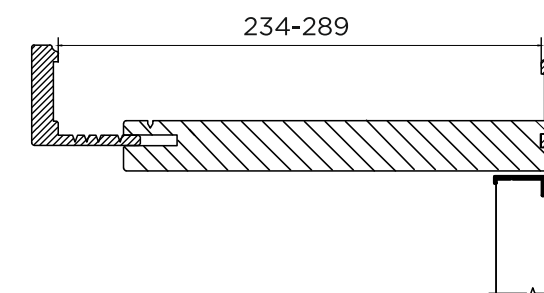


Obložka 80mm

MONOBLOK REVERSE pro řady:
E, LK, NK, STK, ZN, Z, SMK (kromě modelů 50-59)


! MONOBLOK REVERSE se dodává pouze s dveřními
křídly s hliníkovou hranou!

MONOBLOK


Monoblok 95

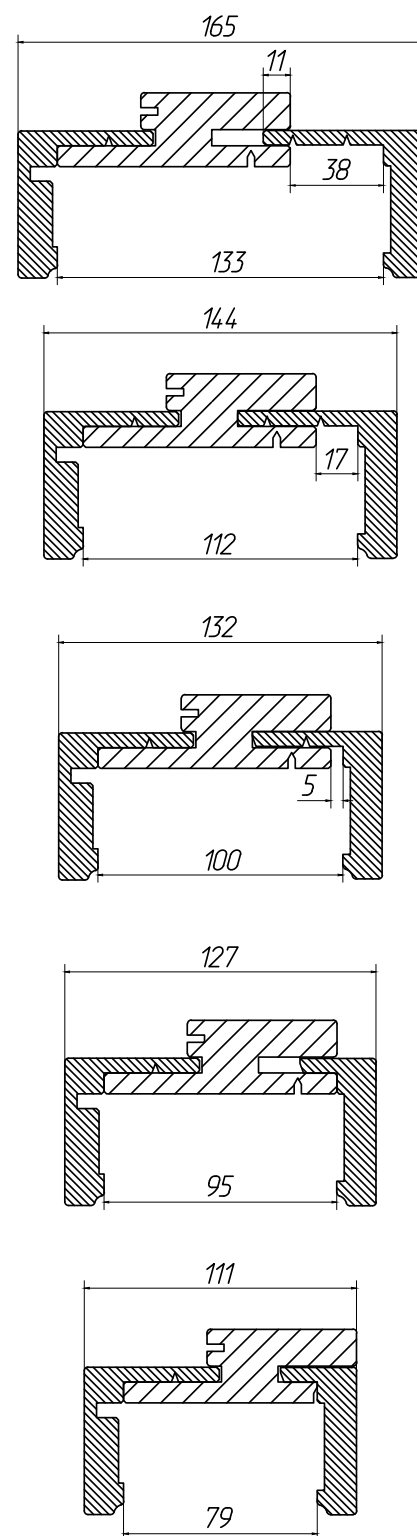



Monoblok 135

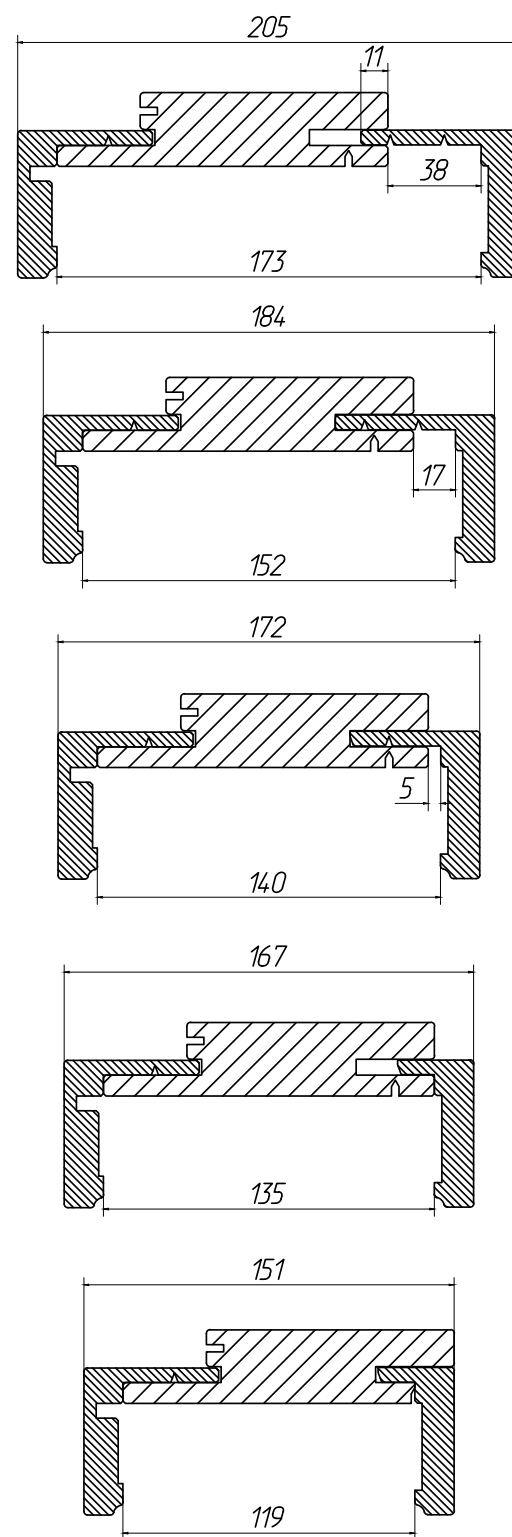

Monoblok 185

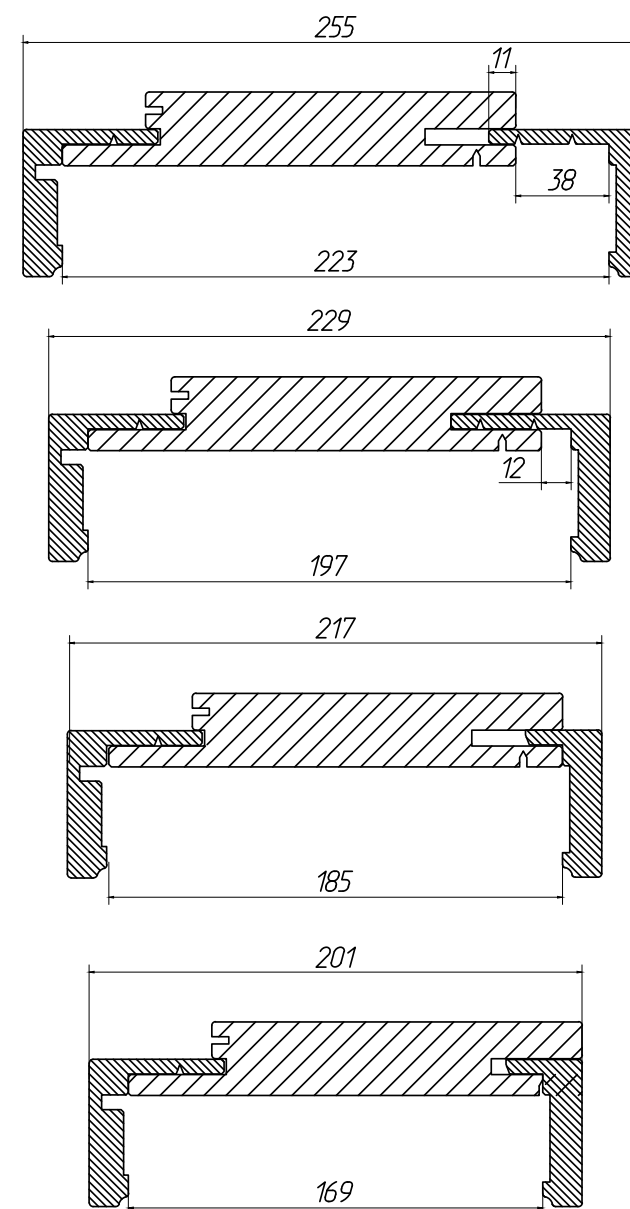


Monoblok 250

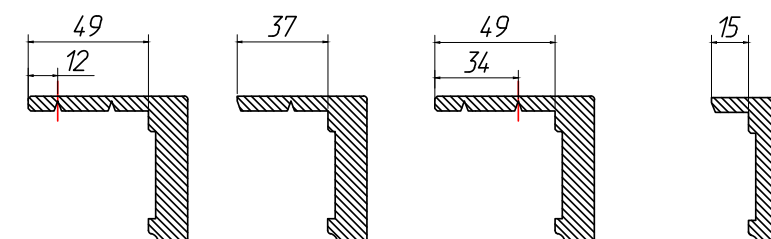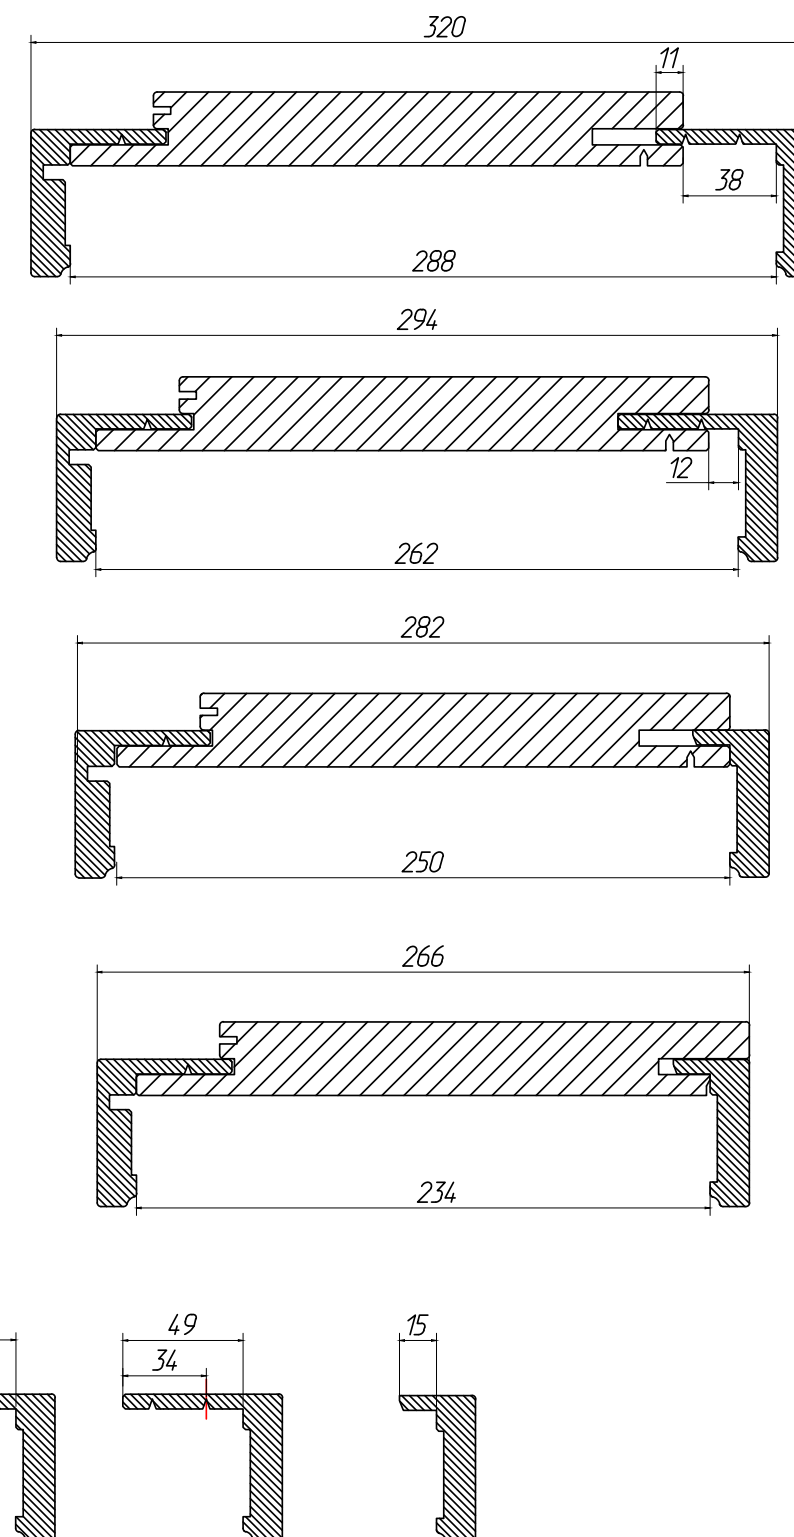


MONOBLOK S ROZŠÍŘENÍM 65 MM


Monoblok 95

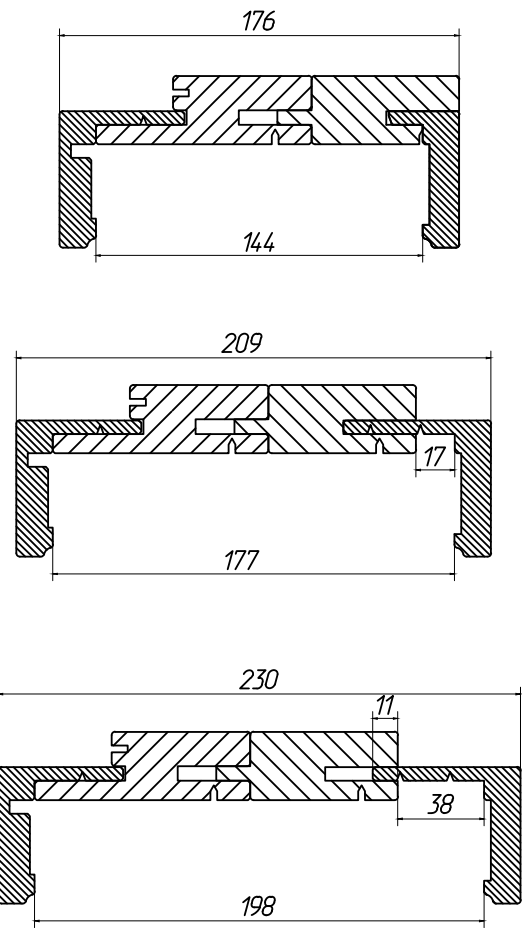


Monoblok 135

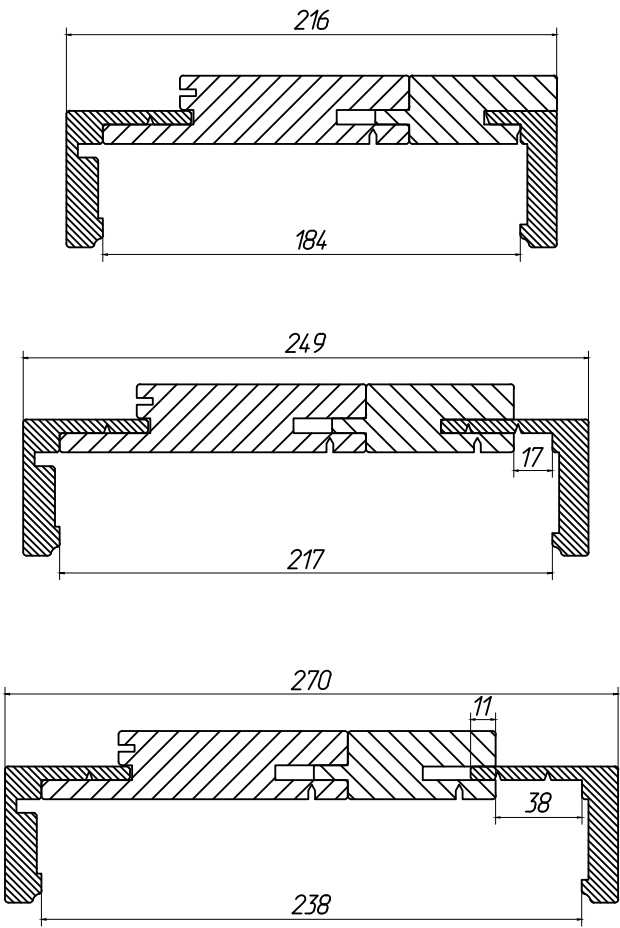

Monoblok 185

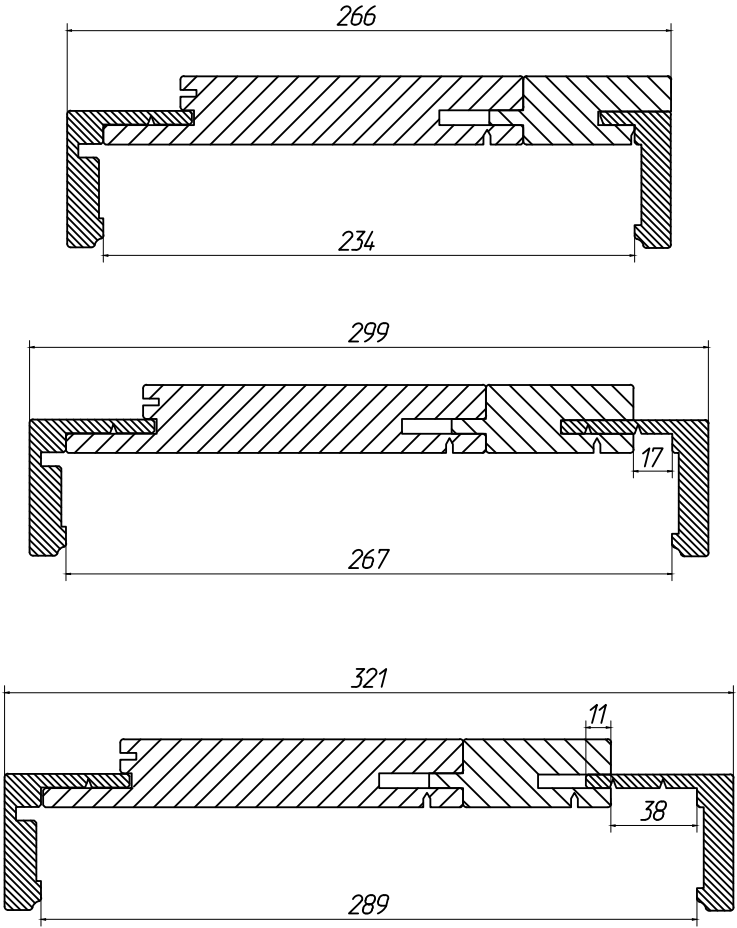


Monoblok 250

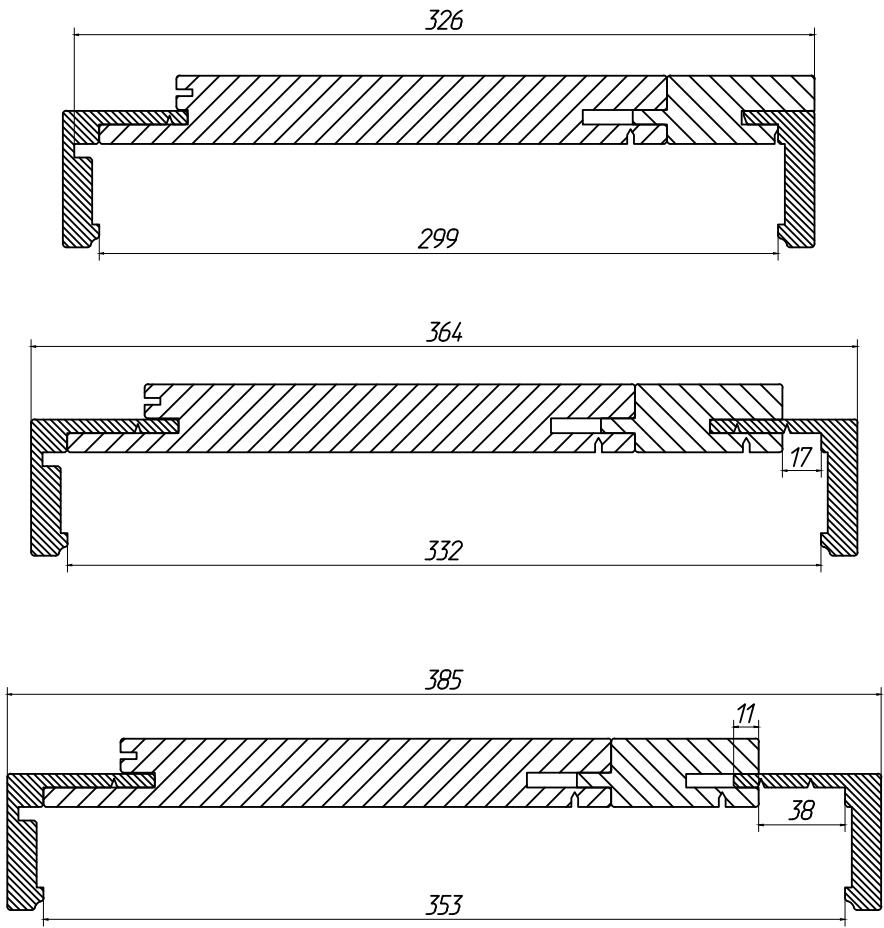


MONOBLOK REVERSE


Monoblok REVERSE 95

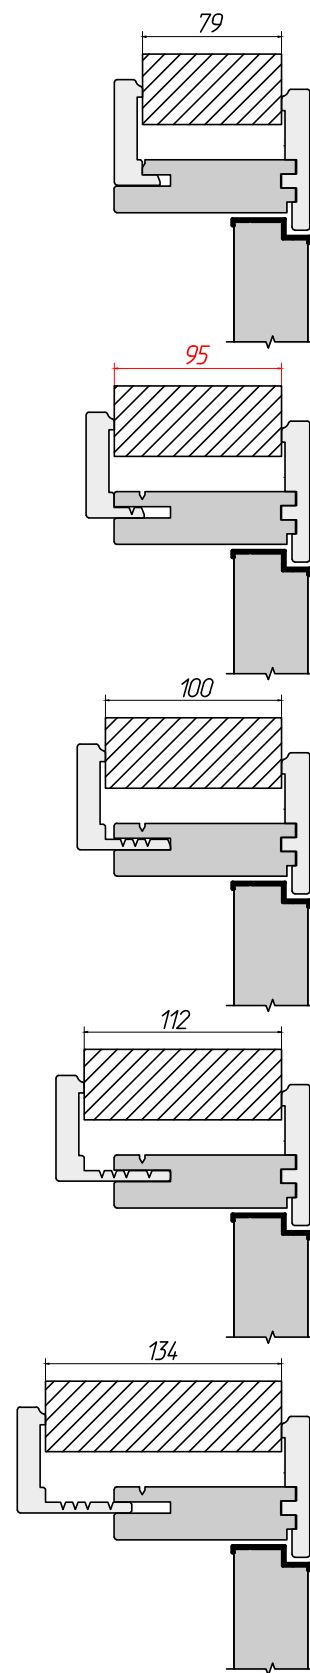


Monoblok REVERSE 135

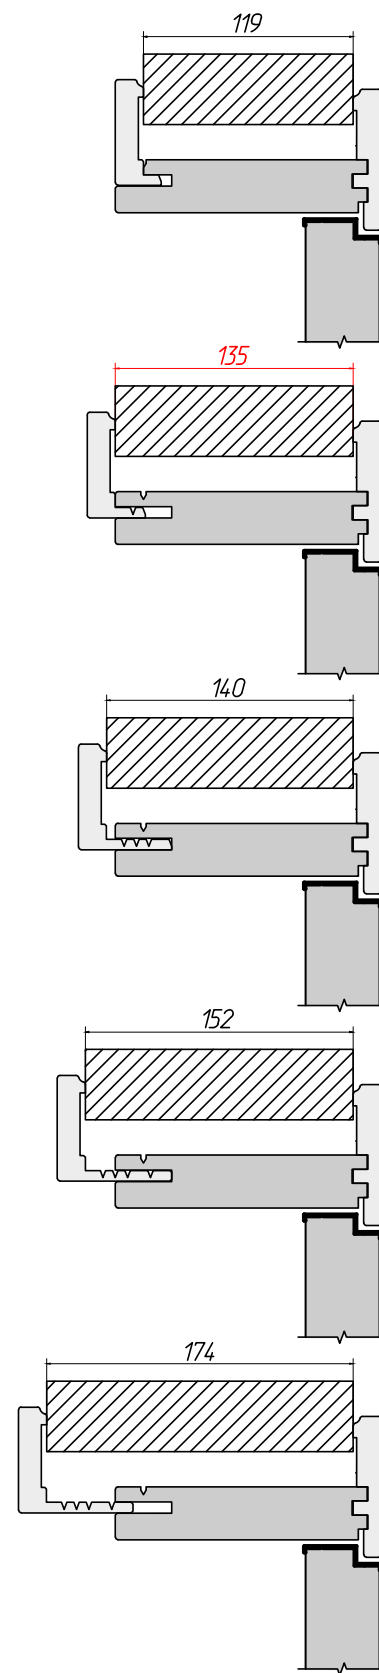

Monoblok REVERSE 185

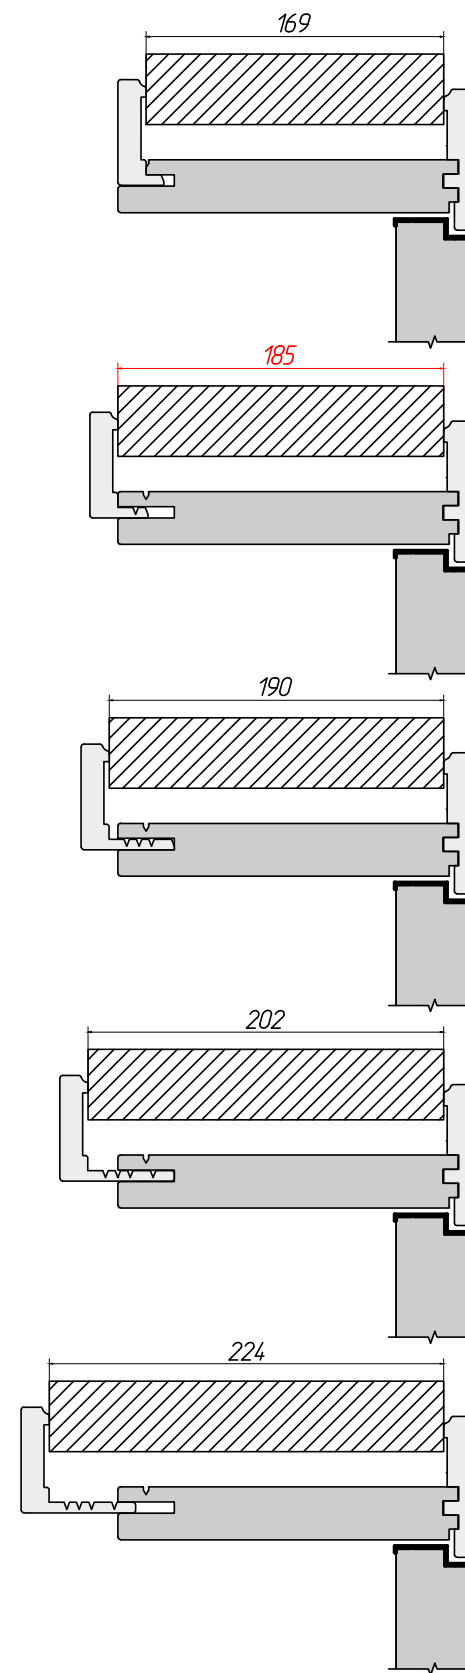


Monoblok REVERSE 250

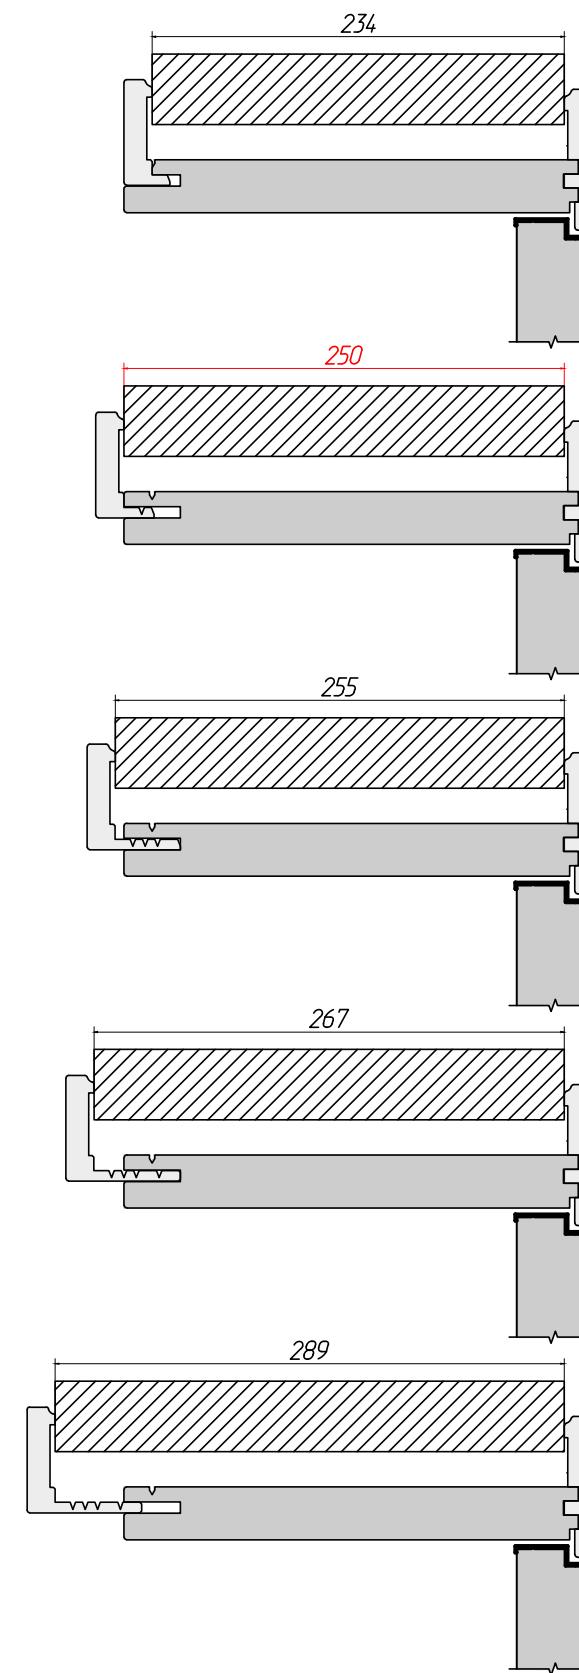


MONOBLOK REVERSE S ROZŠÍŘENÍM 65MM


Monoblok REVERSE 95

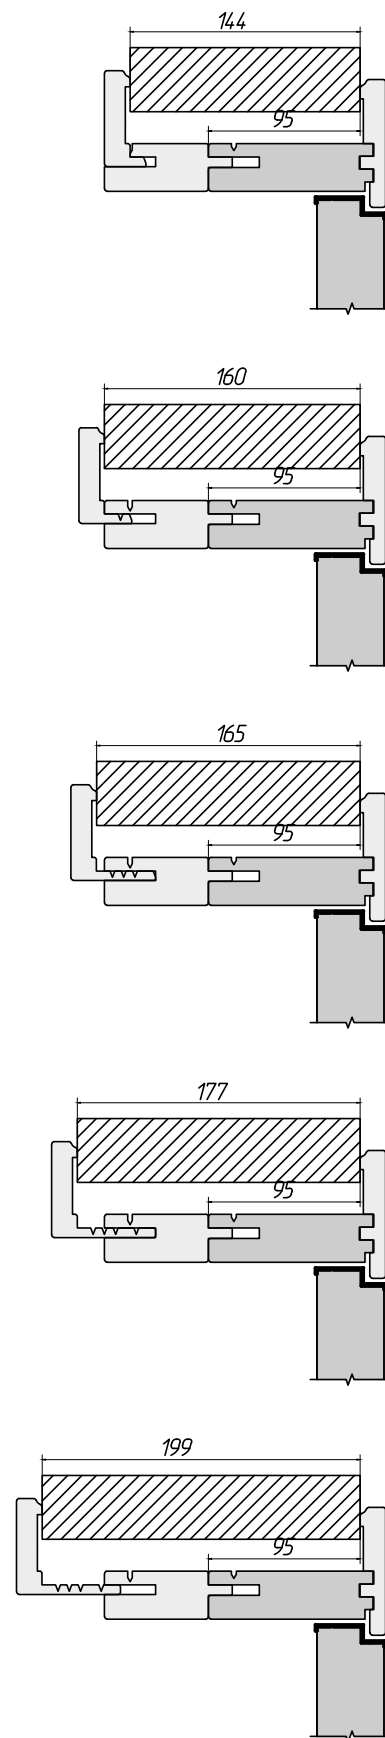


Monoblok REVERSE 135

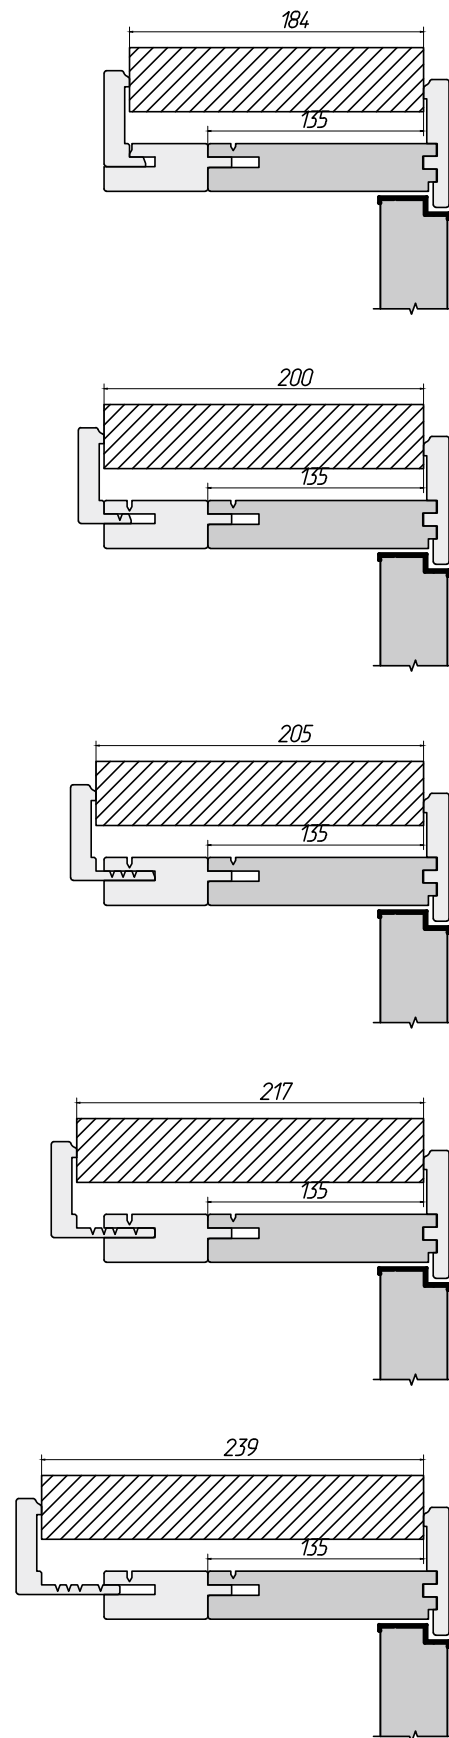


Monoblok REVERSE 185

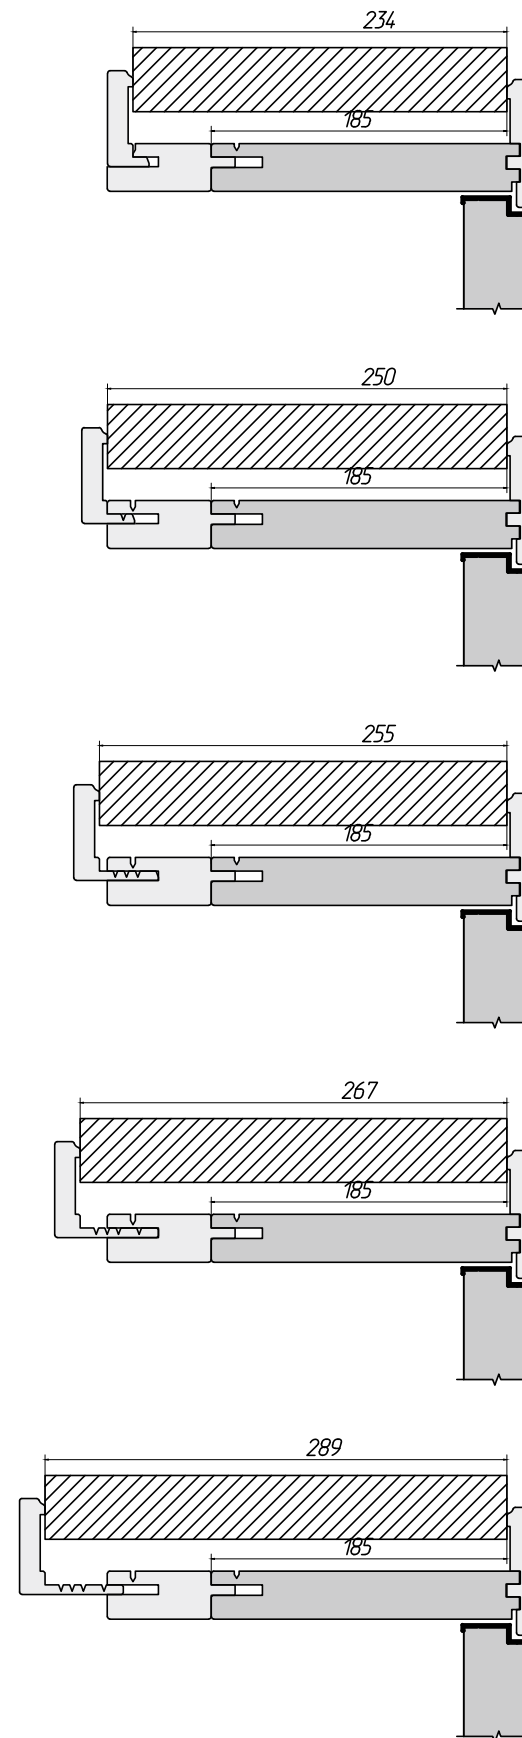

Monoblok REVERSE 250

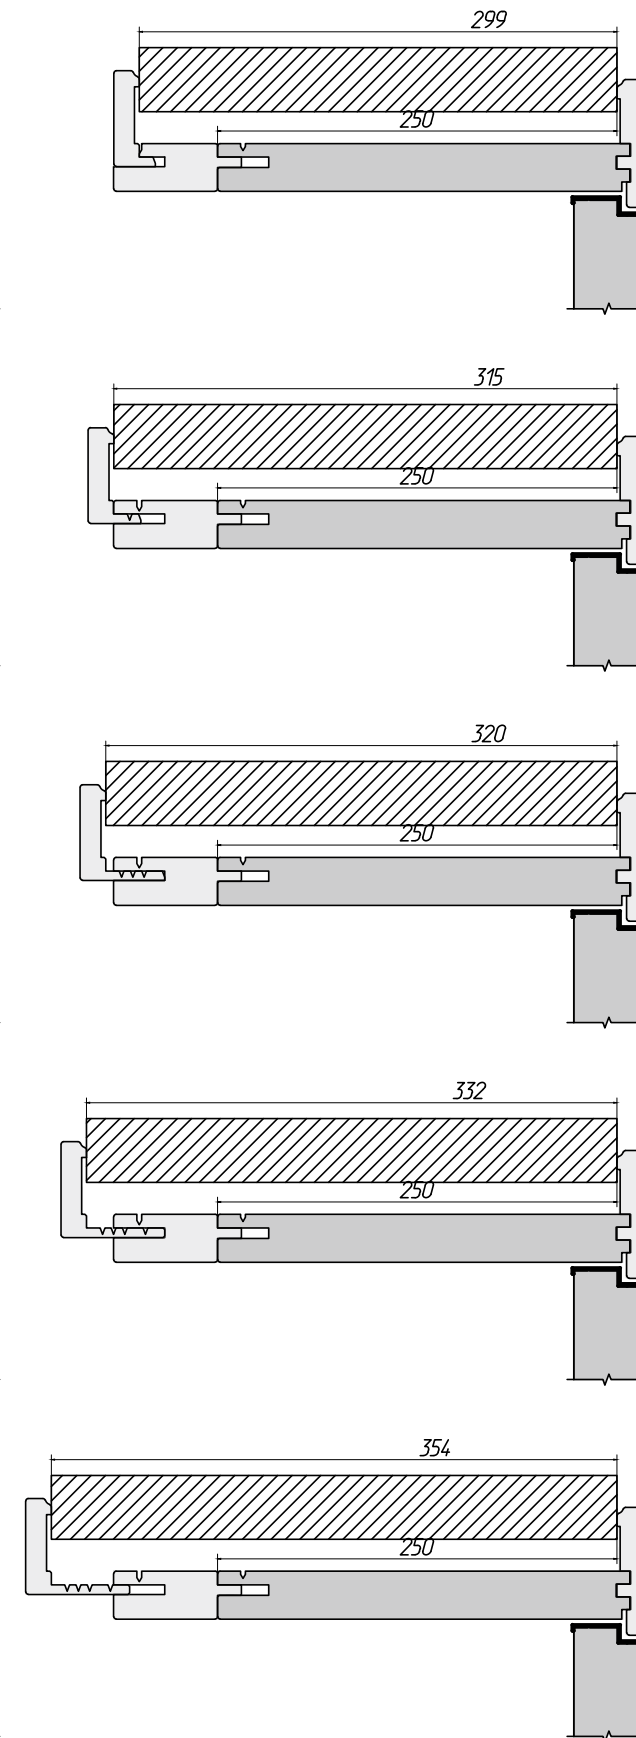

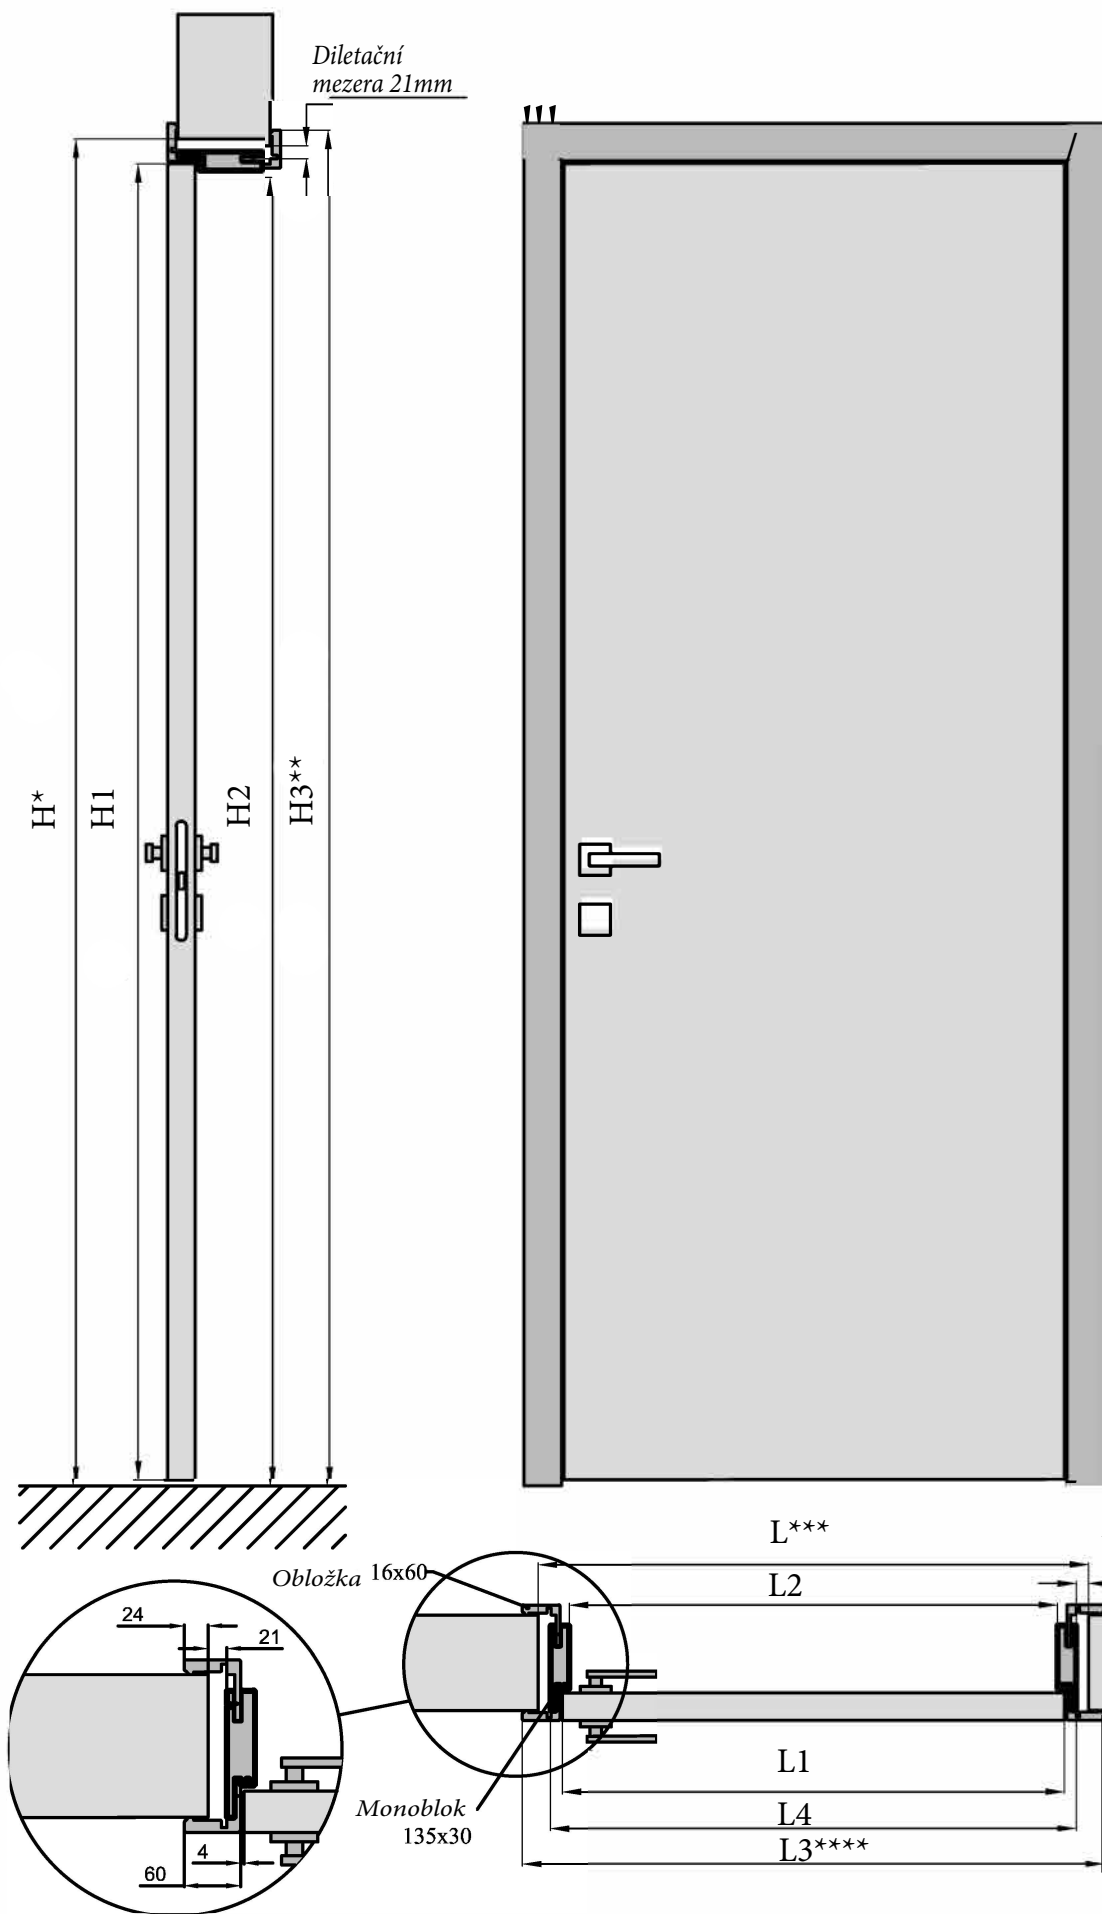

Monoblok s obložkou 60mm (na přání jako atyp)

Tabulka rozměrů			
Doporučená výška stavebního otvoru (H)	Výška křídla (H1)	Světlá výška (H2)	Vnější rozměr dveří včetně obložek (H3)
1950	1900	1901	1976
2050	2000	2001	2076
2150	2100	2101	2176
2250	2200	2201	2276
2350	2300	2301	2376
2450	2400	2401	2476

* Vč. diletační mezery 21mm


** Vč. šířky obložky 60mm

Doporučená šířka stavebního otvoru (L)	Šířka křídla (L1)	Světlá šířka (L2)	Vnější rozměr dveří včetně obložek (L3)	Vnější rozměr zárubně bez obložek (L4)
680	600	578	728	638
780	700	678	828	738
880	800	778	928	838
980	900	878	1028	938
1080	1000	978	1128	1038

*** Vč. diletační mezery 21mm

**** Vč. šířky obložky 60mm

Poznámka: Všechny rozměry jsou uvedeny vč. spár:
Na výšku - 10mm mezera od čisté podlahy pro bezpečný pohyb dveří + 4mm mezera od zárubně shora.
Na šířku - 4mm mezera od zárubně zleva + 4mm mezera od zárubně zprava.

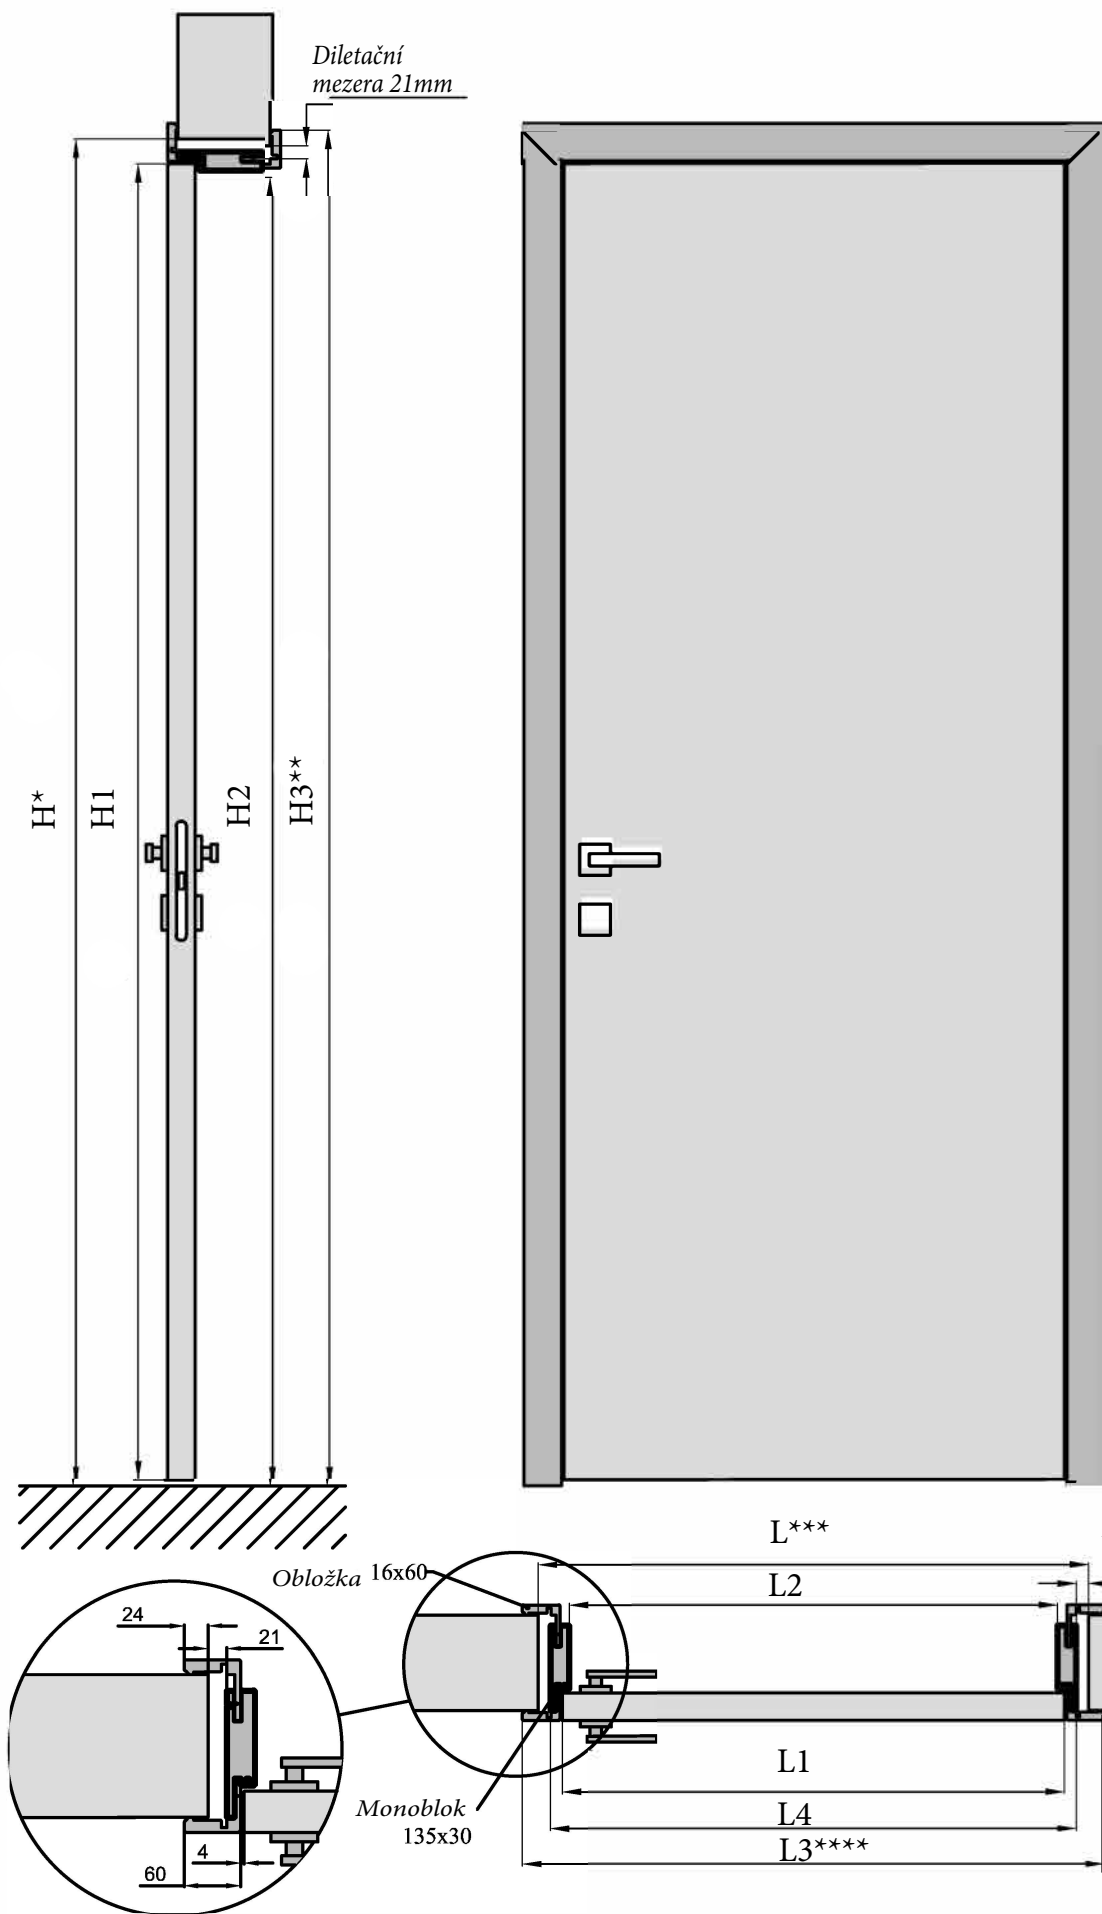

Monoblok s obložkou 80mm

Tabulka rozměrů			
Doporučená výška stavebního otvoru (H)	Výška křídla (H1)	Světlá výška (H2)	Vnější rozměr dveří včetně obložek (H3)
1950	1900	1901	1996
2050	2000	2001	2096
2150	2100	2101	2196
2250	2200	2201	2296
2350	2300	2301	2396
2450	2400	2401	2496

* Vč. diletací mezery 21mm

** Vč. šířky obložky 60mm

Doporučená šířka stavebního otvoru (L)	Šířka křídla (L1)	Světlá šířka (L2)	Vnější rozměr dveří včetně obložek (L3)	Vnější rozměr zárubně bez obložek (L4)
680	600	578	768	638
780	700	678	868	738
880	800	778	968	838
980	900	878	1068	938
1080	1000	978	1168	1038


*** Vč. diletací mezery 21mm

**** Vč. šířky obložky 80mm

Poznámka: Všechny rozměry jsou uvedeny vč. spár:

Na výšku - 10mm mezera od čisté podlahy pro bezpečný pohyb dveří + 4mm mezera od zárubně shora.

Na šířku - 4mm mezera od zárubně zleva + 4mm mezera od zárubně zprava.

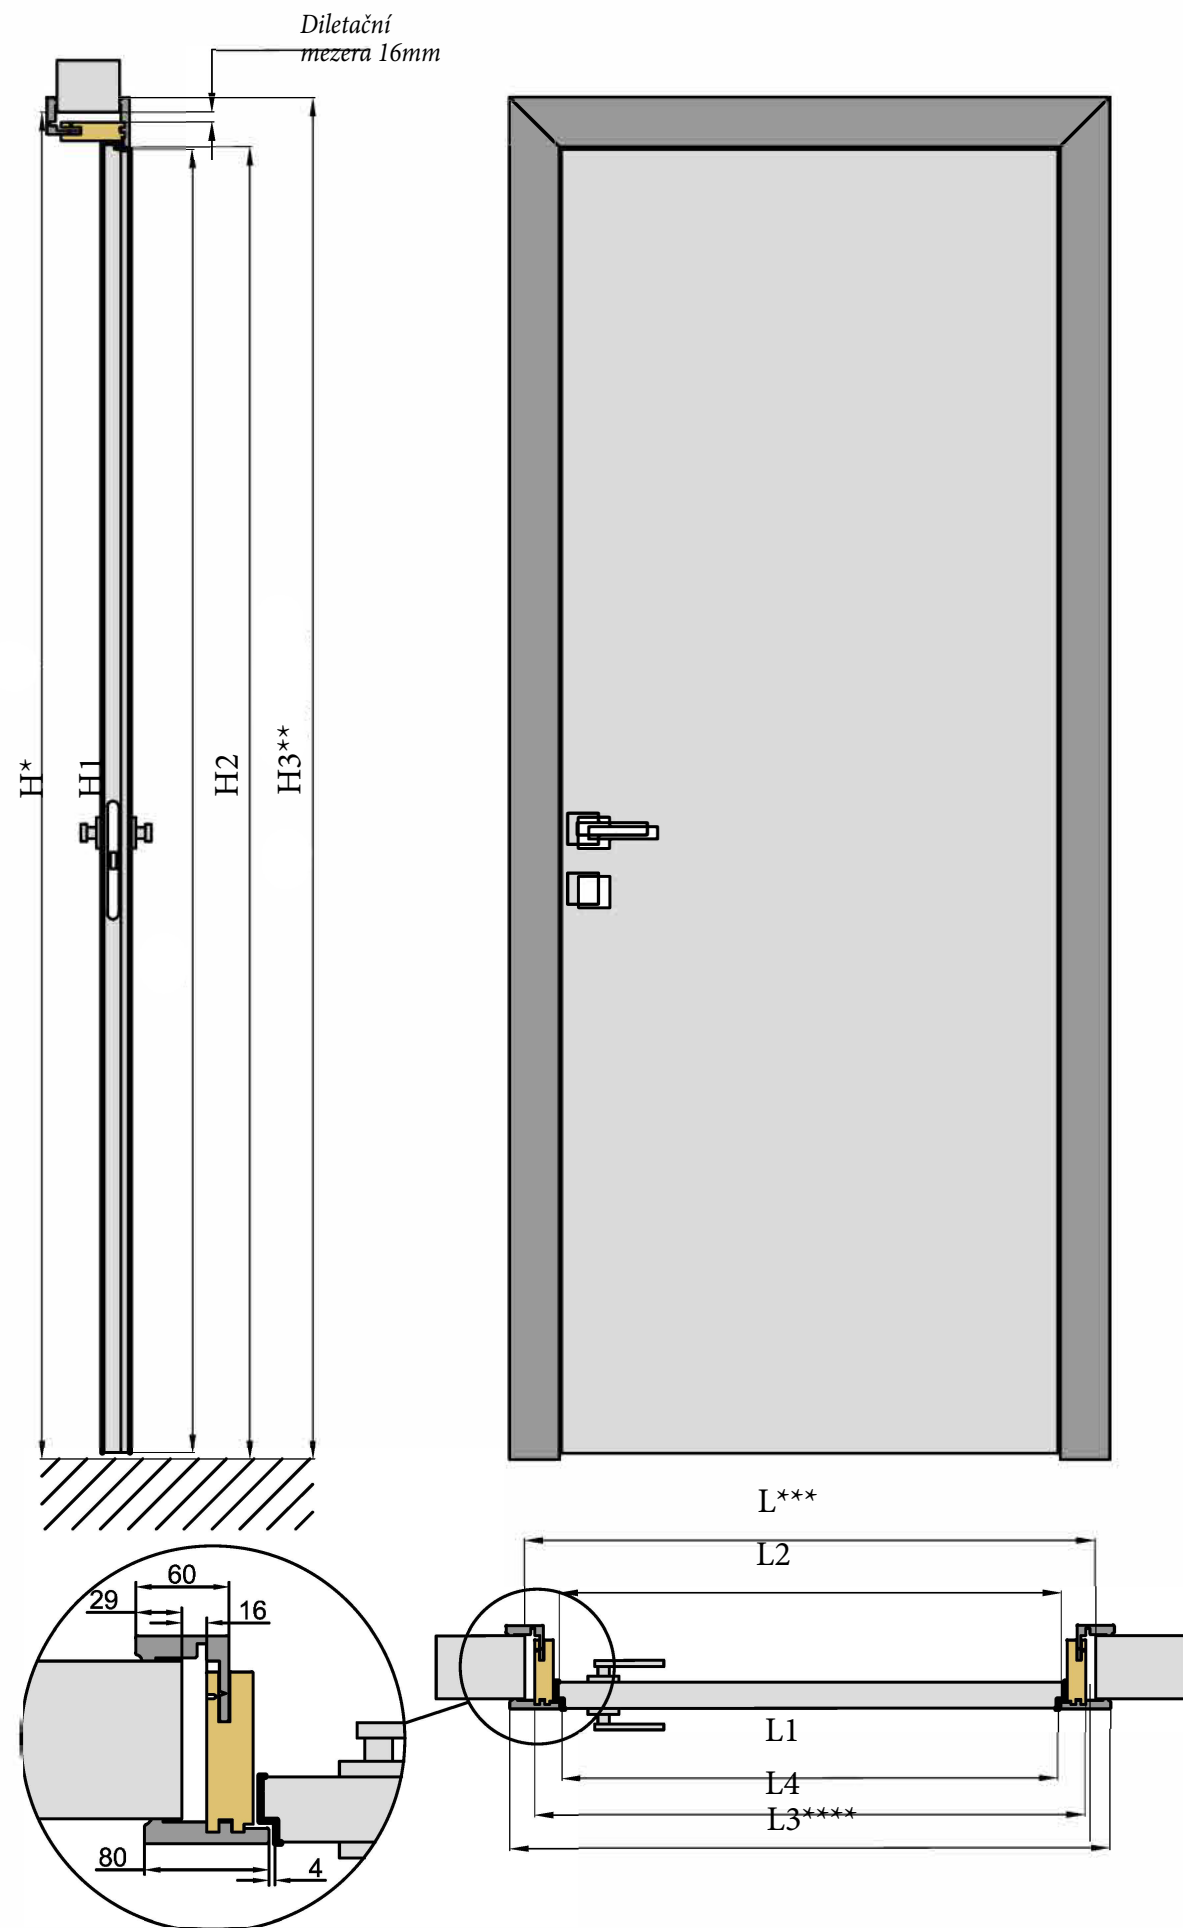

Monoblok REVERSE

Tabulka rozměrů			
Doporučená výška stavebního otvoru (H)	Výška křídla (H1)	Světlá výška (H2)	Vnější rozměr dveří včetně obložek (H3)
1870	1800	1814	1894
1970	1900	1914	1994
2070	2000	2014	2094
2170	2100	2114	2194
2270	2200	2214	2294
2370	2300	2314	2394
2470	2400	2414	2494

* Vč. diletační mezery 16mm

** Vč. šířky obložky 80mm

Doporučená šířka stavebního otvoru (L)	Šířka křídla (L1)	Světlá šířka (L2)	Vnější rozměr vč. zárubně obložek (L3)	Vnější rozměr zárubně bez obložek (L4)
720	600	608	768	688
820	700	708	868	788
920	800	808	968	888
1020	900	908	1068	988
1120	1000	1008	1168	1088

*** Vč. diletační mezery 16mm

**** Vč. šířky obložky 80mm

Poznámka: Všechny rozměry jsou uvedeny vč. spár:
Na výšku - 10mm mezera od čisté podlahy pro bezpečný pohyb dveří + 4mm mezera od zárubně shora.
Na šířku - 4mm mezera od zárubně zleva + 4mm mezera od zárubně zprava.